


## Uponor Minitec razmejivni profil 1,3m 40x10mm

**1085981**

- samolepilni razmejivni profil izdelan iz polietilena s trakom iz polietilenske pene ter podnožja iz trdega PVC, za zanesljivo ločevanje odsekov estriha (npr. pri vratih) in za absorbiranje raztezanja estriha
- za raztezke po standardu DIN 18560-2

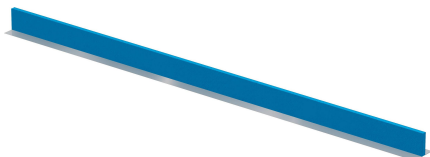

### Splošno Uponor Minitec razmejivni profil

#### Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja MINITEC je namenjen za vgradnjo na trdno podlago ali na posebne izolacijske materiale
- zasnovan kot trden sistem za pritrjevanje cevi minimalne vgradne višine, z integriranimi kanali za pravilno polaganje cevi glede na predviden razmak med cevmi
- za uporabo skupaj z Uponor Minitec PE-Xa cevmi dimenzije 9,9 x 1,1 mm; omogočeno je ravno in diagonalno polaganje cevi
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- razmak med cevmi (v cm): 5, 10, 15
- neto površina z upoštevanjem prekritja med ploščami: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nizka vgradna višina
- za uporabo skupaj z ustreznimi polnilnimi materiali

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec razmejitveni profil 1,3m 40x10mm

1085981

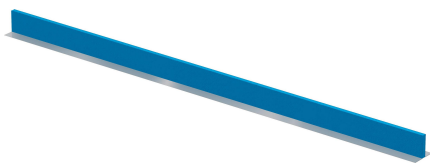

## Tehnični podatki

Item no NRF	8361069
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	1300 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera h	40 mm
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL4	600

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

## DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)