Uponor Vario S razdelilec FM 9x3/4 Euro

1086545

- dovodni del z merilcem pretoka
- povratni del z ventili in ročko (na povratku je možnost nastavljanja pretoka)



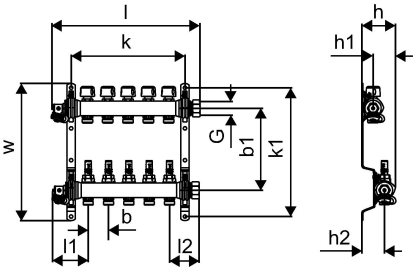

Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije

- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priklop z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 9x3/4 Euro

1086545

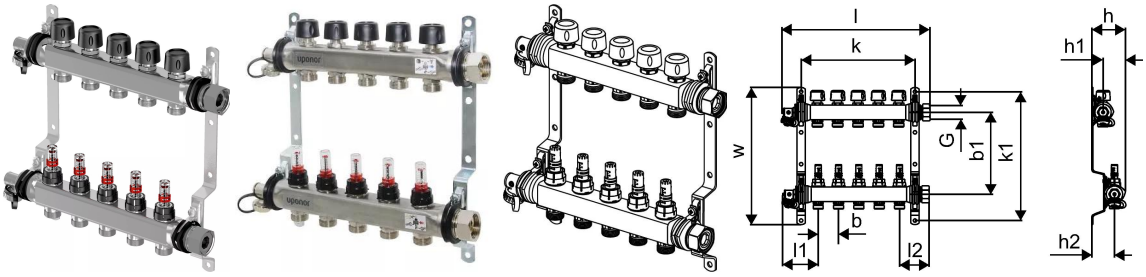

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)	kos
Item no LVI	2022129
Dolžina (l)	560 mm
Dolžina (l1)	87 mm
Dolžina (l2)	73 mm
Z-mera k	485 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	215 mm
Z-mera h	75 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	72

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si