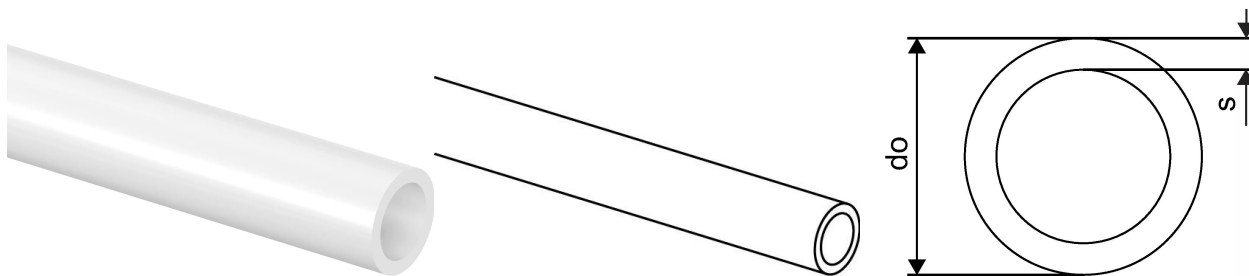


Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 640m

1086576

- UFH cev izdelana iz PE-RT
- skladna s standardom ISO 22391 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- kompatibilna z Uponor Smart vijačnimi spojkami
- razred uporabe 4
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C



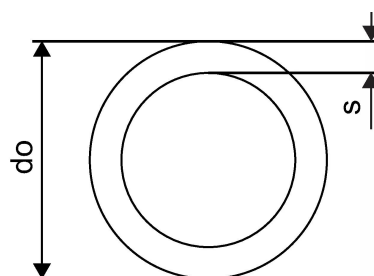
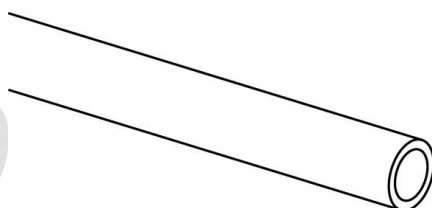
Splošno Uponor Smart UFH-cev

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja Smart
- s Tacker ploščami in cevnimi pritrdilci

Uponor Smart UFH-cev 16x2,0 640m

1086576

**Product code**

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

Dimenzije

Višina enote artikla	16
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,092
Širina enote artikla	16
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	16
Debelina stene_s	2

Packaging

Embalaža GTIN PL3	06414905284092
Embalaža GTIN PL4	06414905284108
Višina embalaže PL3	580
Višina embalaže PL4	940
Dolžina embalaže PL3	710
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL3	640
Količina pakiranja PL4	1280
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL3	0,292378

Embalaža Volumen PL4	0,9024
Teža embalaže PL3	59,88
Teža embalaže PL4	144,76
Širina embalaže PL3	710
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si