Podatki o izdelku




GF Uponor Smatrix Base javni termostat RAL9016

1086972

- izmeri dejansko temperaturo
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela

- Funkcije:
- potenciometer na zadnji strani za nastavitev želene temperature
- detektor za nedovoljen poseg v termostat
- suhi kontakt vhodne funkcije za vsiljen ekonomični način delovanja, ki ga prejme s strani npr. SMS modula ali CNS sistema
- suhi kontakt vhoda za preklop med ogrevanjem in hlajenjem
- konfiguracijska stikala DIP za izbiro vrste funkcije/tipala
- možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)

- Sestoji iz:
- Uponor Smatrix Base javnega termostata T-143 Bus
- montažnega materiala

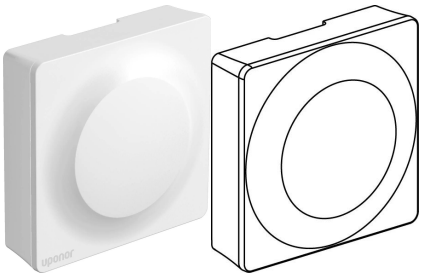

Splošno GF Uponor Smatrix Base javni termostat

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:
- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base javni termostat RAL9016

1086972

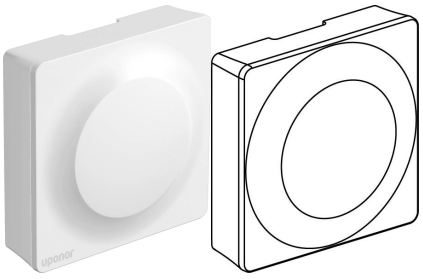

Product code

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	80
Teža enote artikla	0,074
Širina enote artikla	80
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mera h	25
Z Meritev w	80

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905284429
Embalaža GTIN PL3	06414905284436
Embalaža GTIN PL4	06414905630394
Višina embalaže PL1	40
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500

Dolžina embalaže PL1	100
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00036
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	0,1
Teža embalaže PL3	8,32
Teža embalaže PL4	224,68
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+