

Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972


- izmeri dejansko temperaturo
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela

Funkcije:

- potenciometer na zadnji strani za nastavitev želene temperature
- detektor za nedovoljen poseg v termostat
- suhi kontakt vhodne funkcije za vsiljen ekonomični način delovanja, ki ga prejme s strani npr. SMS modula ali CNS sistema
- suhi kontakt vhoda za preklop med ogrevanjem in hlajenjem
- konfiguracijska stikala DIP za izbiro vrste funkcije/tipala
- možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)

Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Base javnega termostata T-143 Bus
- montažnega materiala

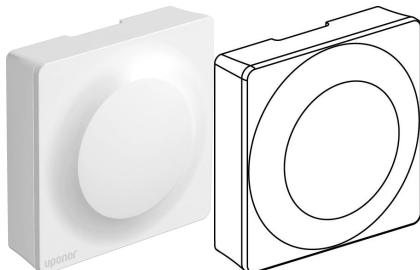

Splošno Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 Bus public

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopolygonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopolygonov) in obtočne črpalk
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ozičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitev udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)


Uporaba

- ozičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitevno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 Bus public RAL9016 1086972

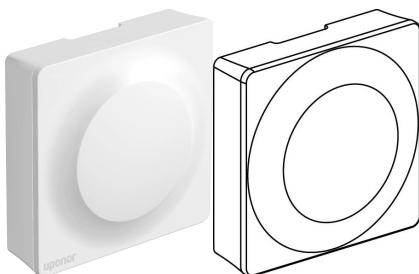

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)	kos
Item no VVS	466253035
Item no LVI	2024534
Item no NRF	8361085
Dolžina (l)	80 mm
Z-mera h	25 mm
Z-mera w	80 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	75
Packaging Quantity PL4	1800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si