Podatki o izdelku




GF Uponor Smatrix Base podometni termostat RAL9016

1086973

- izmeri in prikaže dejansko temperaturo v prostoru
- namenjen za vgradnjo v podometno dozo, vključuje tudi okvir
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela

- Funkcije:
- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju
- DIP stikala za omogočanje ali onemogočanje nastavitev od timerja (če je le-ta vgrajen)

- Sestoji iz:
- Uponor Smatrix Base podometnega termostata T-144 Bus
- montažnega materiala
- zunanjega okvirja

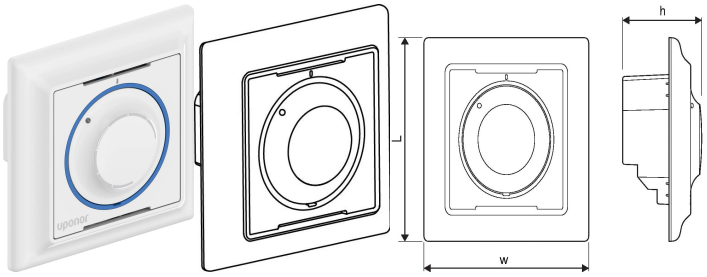

Splošno GF Uponor Smatrix Base podometni termostat

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:
- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base podometni termostat RAL9016

1086973

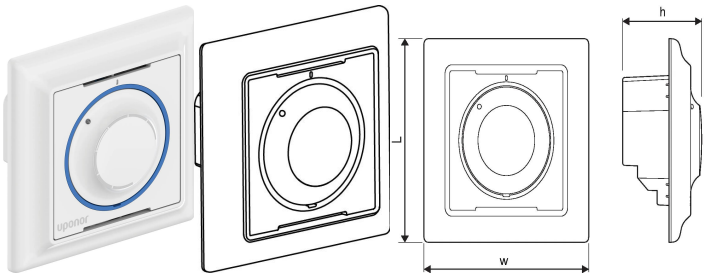

Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	85
Teža enote artikla	0,067
Širina enote artikla	90
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	85
Z Mera h	40
Z Meritev w	90

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905284450
Embalaža GTIN PL3	06414905284467
Embalaža GTIN PL4	06414905630400
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500

Dolžina embalaže PL1	105
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	60
Količina pakiranja PL4	1440
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0004725
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	0,094
Teža embalaže PL3	10,8
Teža embalaže PL4	284,2
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+