

## Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard RAL9016

**1086981**


- izmeri in prikaže dejansko temperaturo v prostoru
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela

- Funkcije:

- svetlobni prikaz za gumbom po spreminjanju nastavitve
- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju
- natisnjena skala na vrtljivem gumbu
- DIP stikala za omogočanje ali onemogočanje nastavitvev od timerja (če je le-ta vgrajen)
- opcija: možnost omogočanja/onemogočanja funkcije timerja

- Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Wave standardnega termostata T-165 POD
- 2x AAA baterij
- montažnega materiala

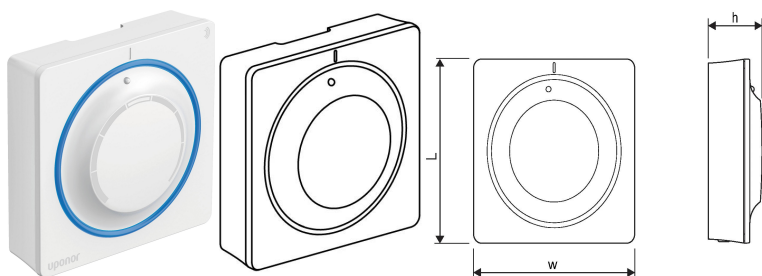

## Splošno Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard

### Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

#### Smatrix Wave Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

### Uporaba


- brezžična regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard RAL9016

1086981

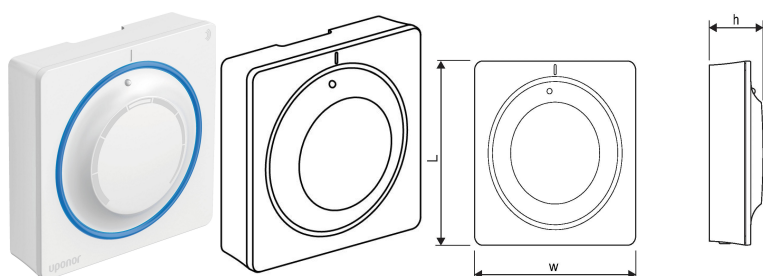

### Product code

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

### Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	80
Teža enote artikla	0,108
Širina enote artikla	80
Item_UOM	kos

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Mera h	25
Z Meritev w	80

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905284627
Embalaža GTIN PL3	06414905284634
Embalaža GTIN PL4	06414905284641
Višina embalaže PL1	40
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	100
Dolžina embalaže PL3	400

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00036
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	0,134
Teža embalaže PL3	10,87
Teža embalaže PL4	285,88
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)