Podatki o izdelku



GF Uponor Smatrix Base digitalni term. +RH


1087813

- izmeri in prikaže dejansko temperaturo in relativno vlažnost v prostoru
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bela RAL 9016

- Funkcije:
- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu
- prikaz omejitve relativne vlage (RH)
- prikaz ekonomičnega/komfortnega načina delovanja
- možnost spremembe ekonomičnega načina delovanja
- funkcija ročnega preklopa med ogrevanjem/hlajenjem
- omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej)
- prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita
- možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO)
- kalibracija temperature
- možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)

- Sestoji iz:
- Uponor Smatrix Base digitalnega termostata Style T-149 +RH
- montažnega materiala



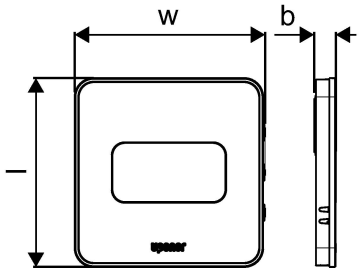

Splošno GF Uponor Smatrix Base digitalni term. +RH

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:
- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C


Certifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base digitalni term. +RH

1087813



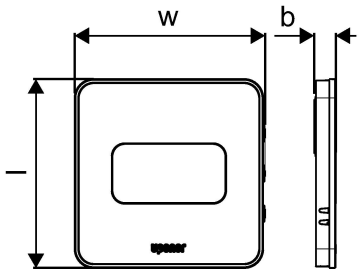

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Dimenzije

Višina enote artikla	10
Postavka Dolžina enote	80
Teža enote artikla	0,057
Širina enote artikla	80
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mera h	10
Z Meritev w	80

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900570350
Embalaža GTIN PL3	06414900570343
Embalaža GTIN PL4	06414900570336
Višina embalaže PL1	20
Višina embalaže PL3	200
Višina embalaže PL4	950

Dolžina embalaže PL1	100
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (številka) PL3	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP_C
Embalažni material (kratek) PL3	PAP_C
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	90
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00018
Embalaža Volumen PL3	0,024
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL1	0,083
Teža embalaže PL3	7,890
Teža embalaže PL4	264,98
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+