


Uponor Vario S razdelilec FM 15x3/4 Euro

1088866

- dovodni del z merilcem pretoka
- povratni del z ventili in ročko (na povratku je možnost nastavljanja pretoka)

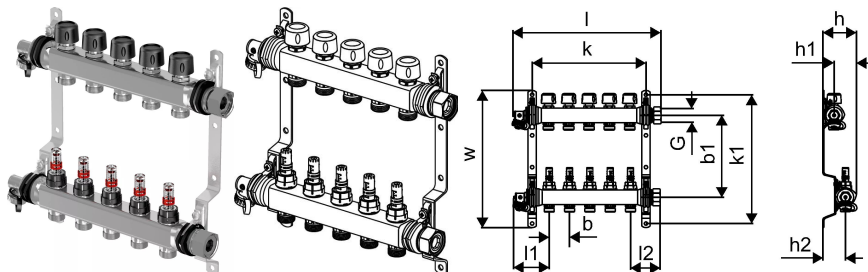

Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključ z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonom 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 15x3/4 Euro

1088866

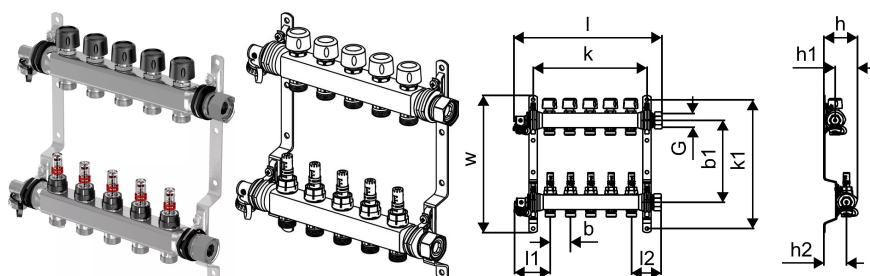

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)

kos

Dolžina (l)	860 mm
Dolžina (l1)	87 mm
Dolžina (l2)	73 mm
Z-mera k	880 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	215 mm
Z-mera h	75 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	36

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si