
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP 250

1091429

- za izvrtino v betonski steni ali v cementno-vlaknastem ohišju
- del za zatesitev zunanje zaščitne cevi
- uporabno za PWP (tlačna vodna obremenitev)
- vodotesno do 0,3 bar

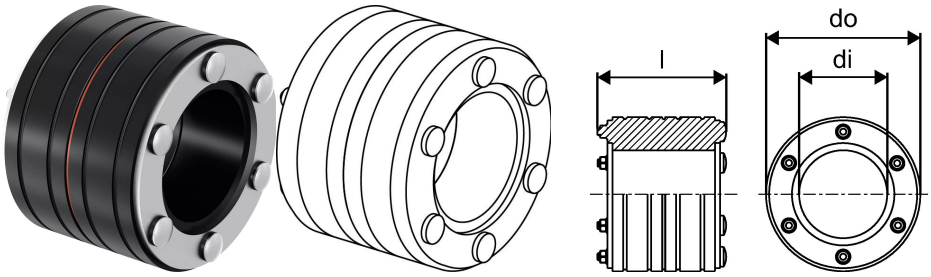

Splošno GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zidni tesnilni obroč PWP 250

1091429

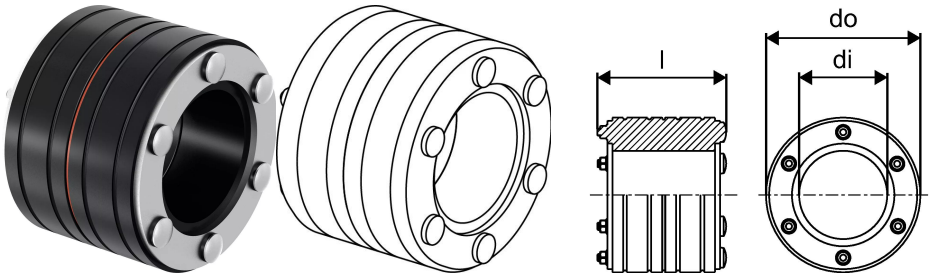

Measurements

Notranji_premer_di	250
LENGTH_L	110
Zunanji premer_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222698
Item no GF	35001091429
Item no GTIN	06414905222698
Item no NRF	8361422
Item no VVS	087916225

Dimenzije

Višina enote artikla	350
Postavka Dolžina enote	110
Teža enote artikla	7,05
Širina enote artikla	350
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905633272
Višina embalaže PL1	350
Dolžina embalaže PL1	110
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,013475
Teža embalaže PL1	7,2

Širina embalaže PL1	350

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+