
Podatki o izdelku



GF Uponor Uni Pipe PLUS bela izolirana 25x2,5 red 50m

1091715

- koluti
- debelina izolacije 6 mm
- toplotna prevodnost λ=0,040 W/m*k
- okroglo ekstrudirano

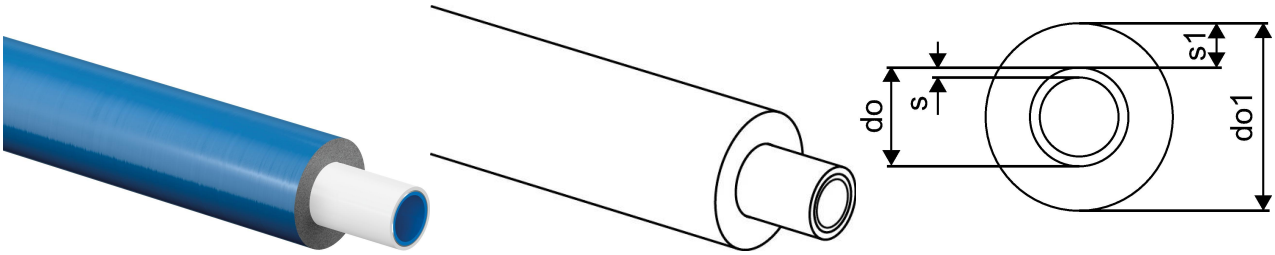

Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS bela izolirana

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS bela izolirana 25x2,5 red 50m

1091715

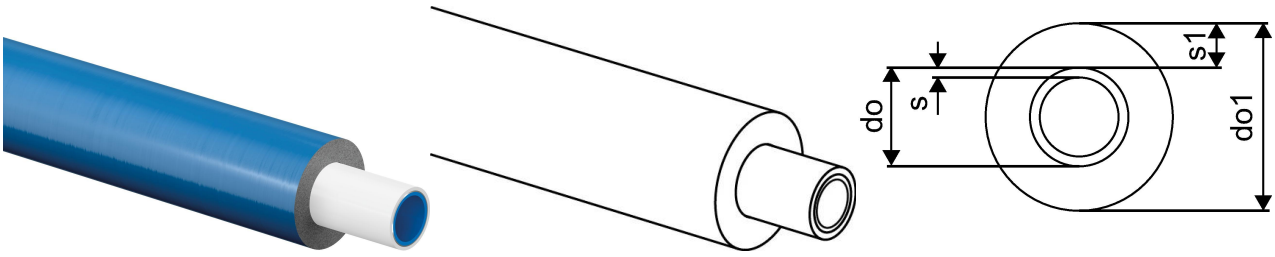

Product code

Item no EAN	6414905223480
Item no GTIN	06414905223480

Dimenzije

Višina enote artikla	37
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,272
Širina enote artikla	37
Item_UOM	m

Measurements

Dolžina	50
Zunanji premer_do	25
Zunanji premer_do1	37
Debelina stene_s	2,5
Debelina stene_s1	6

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905269563
Embalaža GTIN PL4	06414905277377
Višina embalaže PL1	1140
Višina embalaže PL4	2000
Dolžina embalaže PL1	1140
Dolžina embalaže PL4	1140
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	400
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,266418
Embalaža Volumen PL4	2,5992
Teža embalaže PL1	16,43
Teža embalaže PL4	141,94
Širina embalaže PL1	205
Širina embalaže PL4	1140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+