


## Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH 15 CB BP MS UL TL SS ZA

1093787

- UFH verzija za sanitarno toplo vodo in direktno ogrevanje s priklopom na talno ogrevanje (vključno z mešalnim krogom in obtočno črpalko)
- Oznake za dimenzioniranje:
- 15, 19 - oznaka za kapaciteto sanitarne tople vode (l/min)
- CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode
- St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavnim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode
- BP - funkcija predgretja dovodnih vodov
- DT - regulator diferenčnega tlaka na ogrevalnem delu toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode
- ZM - cirkulacijski modul za sanitarno toplo vodo z varnostnim ventilom, obtočno črpalko in regulatorjem diferenčnega tlaka
- MS - mešalni set z obtočno črpalko, termostatom in protipovratnim ventilom za ogrevalni krog stanovanja
- TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom
- UL - termostatski omejevalnik temperature za krog talnega ogrevanja
- SS - varnostno termostatsko stikalo za ogrevalni krog stanovanja
- ZA - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga z vključenim 2-točkovnim termopogonom
- ZC - drugi direktni ogrevalni krog z dodatnim conskim ventilom (brez termopogona, brez mešalnega kroga)

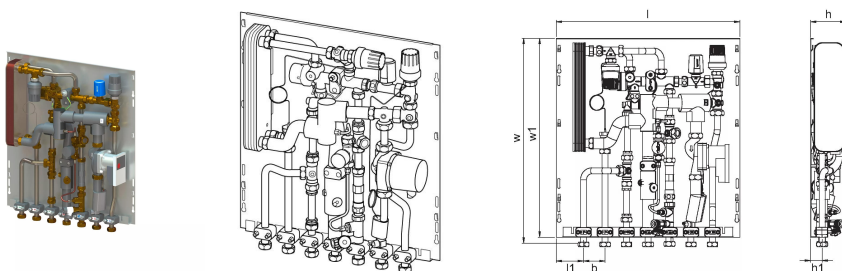

## Splošno Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH

### Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- cevni pritrdilci izdelani iz plastike za zvočno zaščito in termično prepreko za prevod toplote
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- toplotna izolacija dovodnih cevi
- termostatski bypass ventil
- odcep hladne pitne vode
- distančni kos za kalorimeter 110 mm x 3/4"
- distančni kos za vodomerni 110 mm x 3/4"
- polnilno-izpustni set
- lovilce nečistoče na dovodu hladne pitne vode 0,5 mm
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu ogrevne vode 0,5 mm
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm

### Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH 15 CB BP MS UL TL SS ZA

1093787

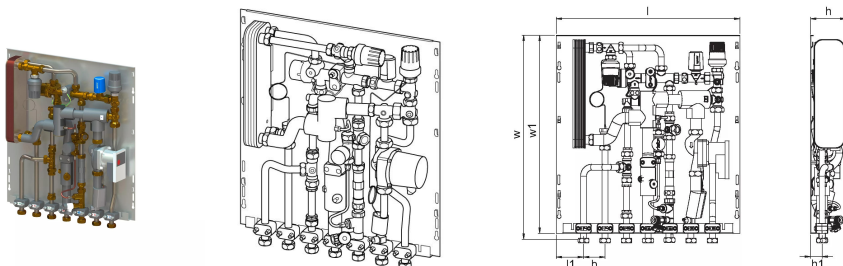

### Product code

Item no EAN	6414905231072
Item no GTIN	06414905231072

### Dimenzije

Višina enote artikla	110
Postavka Dolžina enote	600
Teža enote artikla	15,4
Širina enote artikla	555
Item_UOM	kos

### Measurements

LENGTH_L	556
Dolžina (l1)	83
Z Meritev b	65
Z Mera h	107
Z Mera h1	35
Z Meritev w	618
Z Meritev w1	600

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905292356
Embalaža GTIN PL4	06414905292943
Višina embalaže PL1	150
Višina embalaže PL4	900
Dolžina embalaže PL1	660
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	16
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,058905
Embalaža Volumen PL4	0,864
Teža embalaže PL1	17,4
Teža embalaže PL4	298,4
Širina embalaže PL1	595
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)