


Uponor Combi Port M-Base toplotna postaja RC 15 CB TL ZV NI

1093802

- RC različica stanovanjske toplotne postaje za sanitarno toplo vodo in direktnim ogrevanjem s priključkom na radiatorje (brez mešalnega kroga). Mešalni krog se lahko doda/nadgradi z uporabo namenske omarice z vgrajenim mešalnim setom UFH (Uponor Combi Port M-Base podometna omarica+razdelilec IW-UFH). Bypass funkcijo je mogoče nadgraditi z uporabo posebnega dodatka - Uponor Combi Port M-Base bypass ogrevanja.
- Oznake za dimenzioniranje:
- 15, 19 - prikaz kapacitete sanitarne tople vode (l/min)
- CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode
- St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavnim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode
- TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom
- ZV - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga brez termopogona
- NI - brez izolacije cevi in/ali izoliranega ohišja

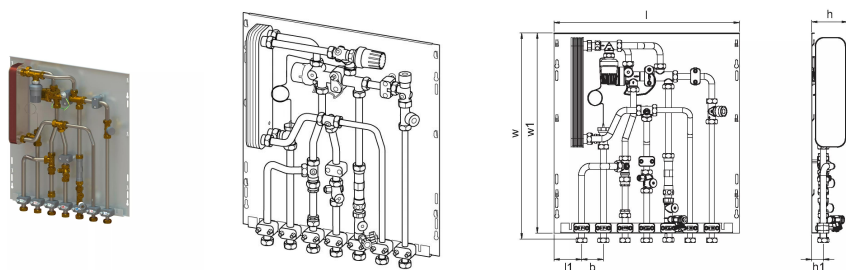

Splošno Uponor Combi Port M-Base toplotna postaja RC

Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota (Port)
- cevni pritrdilci izdelani iz plastike za zvočno zaščito in termično prepreko za prevod toplote
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- odcep hladne pitne vode
- distančni kos za kalorimeter 110 mm
- distančni kos za vodomerni 110 mm
- polnilno-izpustni set
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu ogrevne vode 0,5 mm
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 85 °C
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm

Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-Base toplotna postaja RC 15 CB TL ZV NI

1093802

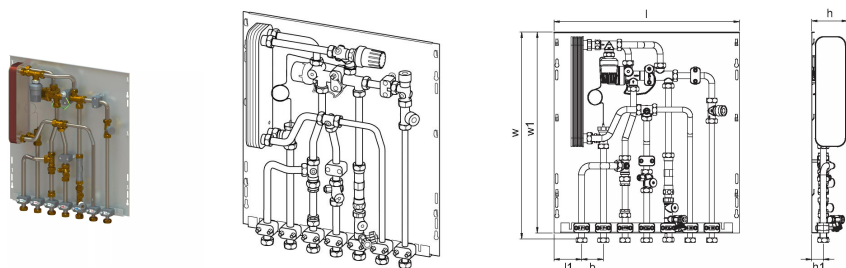

Product code

Item no EAN 6414905231324

Item no GTIN 06414905231324

Dimenzije

Višina enote artikla 110

Postavka Dolžina enote 600

Teža enote artikla 12,4

Širina enote artikla 555

Item_UOM kos

Measurements

LENGTH_L 556

Dolžina (l1) 83

Z Meritev b 65

Z Mera h 107

Z Mera h1 35

Z Meritev w 618

Z Meritev w1 600

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414905292592

Embalaža GTIN PL4 06414905293193

Višina embalaže PL1 150

Višina embalaže PL4 630

Dolžina embalaže PL1 660

Dolžina embalaže PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 16

Vrsta embalaže PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,058905
Embalaža Volumen PL4	0,6048
Teža embalaže PL1	14,4
Teža embalaže PL4	250,4
Širina embalaže PL1	595
Širina embalaže PL4	800

Status

Until stocks last

Do porabe zalog

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si