


## Uponor Combi Port E-Pro toplotna postaja UFH 20 St MD EL MH MS BP SS IB

**1095665**

- UFH različica stanovanjske toplotne postaje za sanitarno toplo vodo in direktnim ogrevanjem s priključkom na talno ogrevanje (vključno z mešalnim krogom in obtočno črpalko).
- Oznake za dimenzioniranje:
- 20,25 - prikaz kapacitete sanitarne tople vode (l/min)
- CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode
- St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavnim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode
- MD - motorni regulacijski ventil za sanitarno toplo vodo
- MH - motorni regulacijski ventil za stanovanjski ogrevalni krog
- EL - elektronski omejevalnik temperature sanitarne tople vode
- MS - mešalni set z obtočno črpalko, termostatom in protipovratnim ventilom za stanovanjski ogrevalni krog
- BP - funkcija predgretja dovodnih vodov
- IB - popolnoma izolirano ohišje
- SS - varnostno termostatsko stikalo za stanovanjski ogrevalni krog

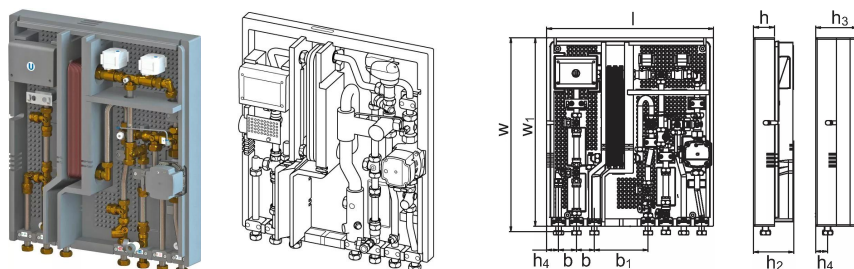

## Splošno Uponor Combi Port E-Pro toplotna postaja UFH

### Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- enota je prekrita z izolacijskim ohišjem, da se preprečijo toplotne izgube
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- sekundarni mešalni set z obtočno črpalko za talno ogrevanje in motornim pogonom, za regulacijo temperature dovoda ogrevanja, povezanim na Uponor Smatrix Move regulator
- vremensko vodena regulacija pretoka z motornim pogonom in tedenskim programom z 9-imi prednastavljenimi urniki delovanja, črpalčno logiko v kombinaciji z Uponor Smatrix Base ali Wave priključnim modulom
- tipalo temperature vode na dovodu
- tipalo zunanje temperature
- blažilnik tlaka za kompenzacijo hidravličnih udarov
- regulator diferenčnega tlaka na dovodu ogrevanja
- termosifon za izboljšano higieno z izogibanjem segrevanju toplotnega izmenjevalca, ko je le-ta v stanju pripravljenosti
- conski ventil na sekundarnem ogrevalnem krogotoku
- odcep hladne vode z adapterjem 110mm x 3/4" za vgradnjo vodomera
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu in povratku ogrevanja
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 5 - 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm
- poraba elektrike: maks. 3W

### Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port E-Pro toplotna postaja UFH 20 St MD EL MH MS BP SS IB

1095665

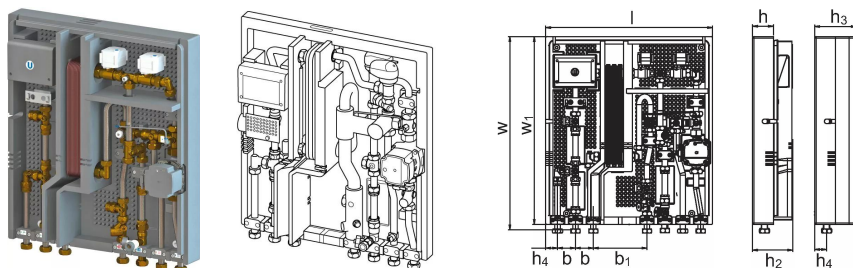

### Product code

Item no EAN	6414905478620
Item no GTIN	06414905478620

### Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	560
Teža enote artikla	15
Širina enote artikla	630
Item_UOM	kos

### Measurements

LENGTH_L	560
Z Meritev b	60
Z Mera b1	180
Z Mera h	70
Z Mera h2	135
Z Mera h3	140
Z Meritev w	648
Z Meritev w1	630

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905527663
Embalaža GTIN PL4	06414905527670
Višina embalaže PL1	170
Višina embalaže PL4	1400
Dolžina embalaže PL1	600
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	14

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,06834
Embalaža Volumen PL4	1,344
Teža embalaže PL1	15,1
Teža embalaže PL4	230,0000
Širina embalaže PL1	670
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)