
Podatki o izdelku





GF Uponor Combi Port E-Pro toplotna postaja 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

- UFH različica stanovanjske toplotne postaje za sanitarno toplo vodo in direktnim ogrevanjem s priključkom na talno ogrevanje (vključno z mešalnim krogom in obtočno črpalko).
- Oznake za dimenzioniranje:
- 20,25 - prikaz kapacitete sanitarne tople vode (l/min)
- CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode
- St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavnim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode
- MD - motorni regulacijski ventil za sanitarno toplo vodo
- MH - motorni regulacijski ventil za stanovanjski ogrevalni krog
- EL - elektronski omejevalnik temperature sanitarne tople vode
- MS - mešalni set z obtočno črpalko, termostatom in protipovratnim ventilom za stanovanjski ogrevalni krog
- BP - funkcija predgretja dovodnih vodov
- IB - popolnoma izolirano ohišje
- SS - varnostno termostatsko stikalo za stanovanjski ogrevalni krog





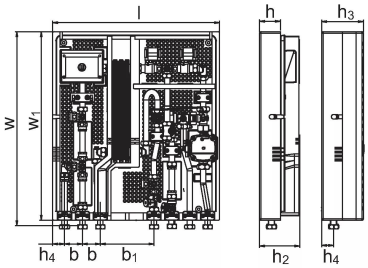

Splošno GF Uponor Combi Port E-Pro toplotna postaja

Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- enota je prekrita z izolacijskim ohišjem, da se preprečijo toplotne izgube
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnolgijo trikratnega tesnjenja
- sekundarni mešalni set z obtočno črpalko za talno ogrevanje in motornim pogonom, za regulacijo temperature dovoda ogrevanja, povezanim na Uponor Smatrix Move regulator
- vremensko vodena regulacija pretoka z motornim pogonom in tedenskim programom z 9-imi prednastavljenimi urniki delovanja, črpalčno logiko v kombinaciji z Uponor Smatrix Base ali Wave priključnim modulom
- tipalo temperature vode na dovodu
- tipalo zunanje temperature
- blažilnik tlaka za kompenzacijo hidravličnih udarov
- regulator diferenčnega tlaka na dovodu ogrevanja
- termosifon za izboljšano higieno z izogibanjem segrevanju toplotnega izmenjevalca, ko je le-ta v stanju pripravljenosti
- conski ventil na sekundarnem ogrevalnem krogotoku
- odcep hladne vode z adapterjem 110mm x 3/4" za vgradnjo vodomera
- lovilec nečistoče na primarnem dovodu in povratku ogrevanja
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 5 - 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fitingov pri vodovodu: CW617
- material fitingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm
- poraba elektrike: maks. 3W

Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja


Certifikat


- DVGW certifikat

GF Uponor Combi Port E-Pro toplotna postaja 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666





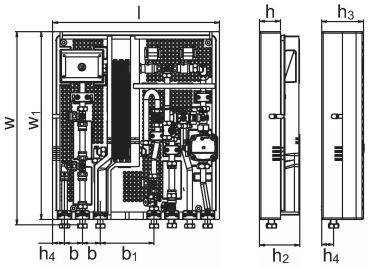

Product code

Item no EAN	6414905478637
Item no GTIN	06414905478637

Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	560
Teža enote artikla	15
Širina enote artikla	630
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	560
Z Meritev b	60
Z Mera b1	180
Z Mera h	70
Z Mera h2	135
Z Mera h3	140
Z Meritev w	648
Z Meritev w1	630

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905527687
Embalaža GTIN PL4	06414905527694
Višina embalaže PL1	170
Višina embalaže PL4	1400
Dolžina embalaže PL1	600
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	14
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,06834
Embalaža Volumen PL4	1,344
Teža embalaže PL1	15,1
Teža embalaže PL4	230,0000
Širina embalaže PL1	670
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+