


## Uponor Combi Port E-Pro toplotna postaja UFH 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

**1095666**

- UFH različica stanovanjske toplotne postaje za sanitarno toplo vodo in direktnim ogrevanjem s priključkom na talno ogrevanje (vključno z mešalnim krogom in obtočno črpalko).
- Oznake za dimenzioniranje:
- 20,25 - prikaz kapacitete sanitarne tople vode (l/min)
- CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode
- St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavnim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode
- MD - motorni regulacijski ventil za sanitarno toplo vodo
- MH - motorni regulacijski ventil za stanovanjski ogrevalni krog
- EL - elektronski omejevalnik temperature sanitarne tople vode
- MS - mešalni set z obtočno črpalko, termostatom in protipovratnim ventilom za stanovanjski ogrevalni krog
- BP - funkcija predgretja dovodnih vodov
- IB - popolnoma izolirano ohišje
- SS - varnostno termostatsko stikalo za stanovanjski ogrevalni krog

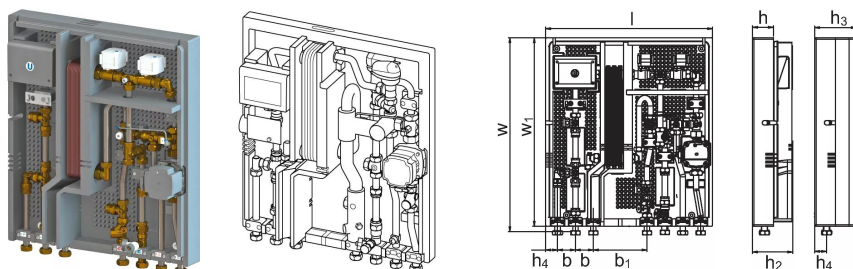

## Splošno Uponor Combi Port E-Pro toplotna postaja UFH

### Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- enota je prekrita z izolacijskim ohišjem, da se preprečijo toplotne izgube
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- sekundarni mešalni set z obtočno črpalko za talno ogrevanje in motornim pogonom, za regulacijo temperature dovoda ogrevanja, povezanim na Uponor Smatrix Move regulator
- vremensko vodena regulacija pretoka z motornim pogonom in tedenskim programom z 9-imi prednastavljenimi urniki delovanja, črpalčno logiko v kombinaciji z Uponor Smatrix Base ali Wave priključnim modulom
- tipalo temperature vode na dovodu
- tipalo zunanje temperature
- blažilnik tlaka za kompenzacijo hidravličnih udarov
- regulator diferenčnega tlaka na dovodu ogrevanja
- termosifon za izboljšano higieno z izogibanjem segrevanju toplotnega izmenjevalca, ko je le-ta v stanju pripravljenosti
- conski ventil na sekundarnem ogrevalnem krogotoku
- odcep hladne vode z adapterjem 110mm x 3/4" za vgradnjo vodomera
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu in povratku ogrevanja
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 5 - 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm
- poraba elektrike: maks. 3W

### Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port E-Pro toplotna postaja UFH 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

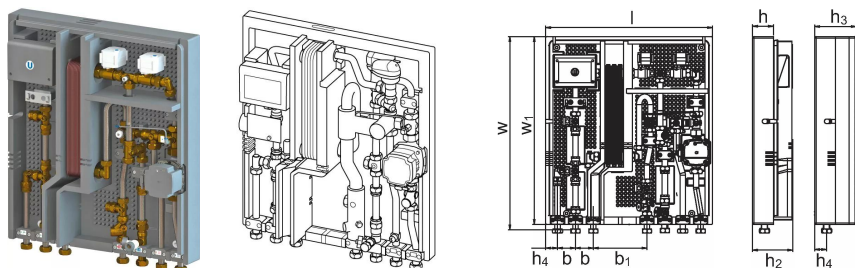

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905478637  |
| Item no GTIN | 06414905478637 |

### Dimenzije

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Višina enote artikla   | 140 |
| Postavka Dolžina enote | 560 |
| Teža enote artikla     | 15  |
| Širina enote artikla   | 630 |
| Item_UOM               | kos |

### Measurements

|              |     |
|--------------|-----|
| LENGTH_L     | 560 |
| Z Meritev b  | 60  |
| Z Mera b1    | 180 |
| Z Mera h     | 70  |
| Z Mera h2    | 135 |
| Z Mera h3    | 140 |
| Z Meritev w  | 648 |
| Z Meritev w1 | 630 |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Embalaža GTIN PL1      | 06414905527687 |
| Embalaža GTIN PL4      | 06414905527694 |
| Višina embalaže PL1    | 170            |
| Višina embalaže PL4    | 1400           |
| Dolžina embalaže PL1   | 600            |
| Dolžina embalaže PL4   | 1200           |
| Količina pakiranja PL1 | 1              |
| Količina pakiranja PL4 | 14             |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Vrsta embalaže PL1   | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL4  | Pallet   |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,06834  |
| Embalaža Volumen PL4 | 1,344    |
| Teža embalaže PL1    | 15,1     |
| Teža embalaže PL4    | 230,0000 |
| Širina embalaže PL1  | 670      |
| Širina embalaže PL4  | 800      |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)