


## Uponor Combi Port E-Pro letev+ventili bottom x7, DN20, MT/FT

1095702

- Montažna letev vključno s predmontiranimi krogelnimi ventili.
- Oznake za dimenzioniranje:
- x7/x9 - število krogelnih ventilov v setu (7 ali 9 kosov)
- DN20 - velikost krogelnih ventilov
- MT - zunanji priključni navoj
- FT - notranji priključni navoj

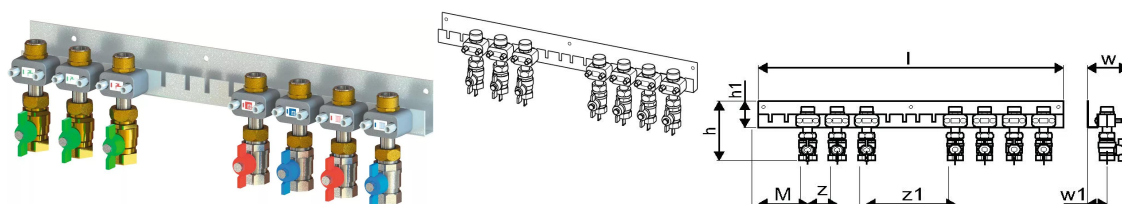

## Splošno Uponor Combi Port E-Pro letev+ventili bottom

### Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- enota je prekrita z izolacijskim ohišjem, da se preprečijo toplotne izgube
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- sekundarni mešalni set z obtočno črpalko za talno ogrevanje in motornim pogonom, za regulacijo temperature dovoda ogrevanja, povezanim na Uponor Smatrix Move regulator
- vremensko vodena regulacija pretoka z motornim pogonom in tedenskim programom z 9-imi prednastavljenimi urniki delovanja, črpalčno logiko v kombinaciji z Uponor Smatrix Base ali Wave priključnim modulom
- tipalo temperature vode na dovodu
- tipalo zunanje temperature
- blažilnik tlaka za kompenzacijo hidravličnih udarov
- regulator diferenčnega tlaka na dovodu ogrevanja
- termosifon za izboljšano higieno z izogibanjem segrevanju toplotnega izmenjevalca, ko je le-ta v stanju pripravljenosti
- conski ventil na sekundarnem ogrevalnem krogotoku
- odcep hladne vode z adapterjem 110mm x 3/4" za vgradnjo vodomera
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu in povratku ogrevanja
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 5 - 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm
- poraba elektrike: maks. 3W

### Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port E-Pro letev+ventili bottom x7, DN20, MT/FT

1095702

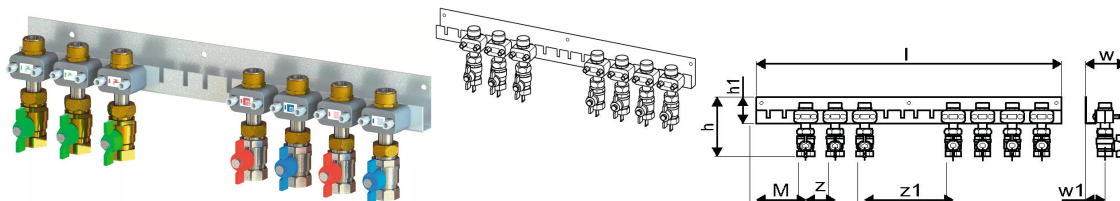

### Product code

Item no EAN 6414905478934

Item no GTIN 06414905478934

### Dimenzije

Višina enote artikla 110

Postavka Dolžina enote 555

Teža enote artikla 3,5

Širina enote artikla 110

Item\_UOM kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414905528080

Embalaža GTIN PL4 06414905528097

Višina embalaže PL1 130

Višina embalaže PL4 500

Dolžina embalaže PL1 575

Dolžina embalaže PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 30

Vrsta embalaže PL1 Base\_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1 0,0097175

Embalaža Volumen PL4 0,48

Teža embalaže PL1 3,8000

Teža embalaže PL4 134,0000

Širina embalaže PL1 130

Širina embalaže PL4 800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)