
Podatki o izdelku





GF Uponor Combi Port E-Pro letev+ventili x7,DN20

1095702

- Montažna letev vključno s predmontiranimi krogelnimi ventili.
- Oznake za dimenzioniranje:
- x7/x9 - število krogelnih ventilov v setu (7 ali 9 kosov)
- DN20 - velikost krogelnih ventilov
- MT - zunanji priključni navoj
- FT - notranji priključni navoj

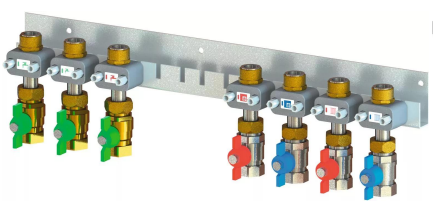



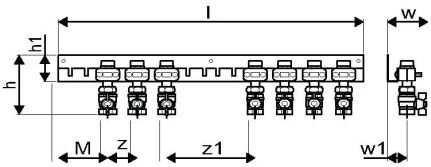

Splošno GF Uponor Combi Port E-Pro letev+ventili

Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- enota je prekrita z izolacijskim ohišjem, da se preprečijo toplotne izgube
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnolgijo trikratnega tesnjenja
- sekundarni mešalni set z obtočno črpalko za talno ogrevanje in motornim pogonom, za regulacijo temperature dovoda ogrevanja, povezanim na Uponor Smatrix Move regulator
- vremensko vodena regulacija pretoka z motornim pogonom in tedenskim programom z 9-imi prednastavljenimi urniki delovanja, črpalčno logiko v kombinaciji z Uponor Smatrix Base ali Wave priključnim modulom
- tipalo temperature vode na dovodu
- tipalo zunanje temperature
- blažilnik tlaka za kompenzacijo hidravličnih udarov
- regulator diferenčnega tlaka na dovodu ogrevanja
- termosifon za izboljšano higieno z izogibanjem segrevanju toplotnega izmenjevalca, ko je le-ta v stanju pripravljenosti
- conski ventil na sekundarnem ogrevalnem krogotoku
- odcep hladne vode z adapterjem 110mm x 3/4" za vgradnjo vodomera
- lovilec nečistoče na primarnem dovodu in povratku ogrevanja
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 5 - 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fitingov pri vodovodu: CW617
- material fitingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm
- poraba elektrike: maks. 3W

Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

Certifikat

- DVGW certifikat

GF Uponor Combi Port E-Pro letev+ventili x7,DN20

1095702

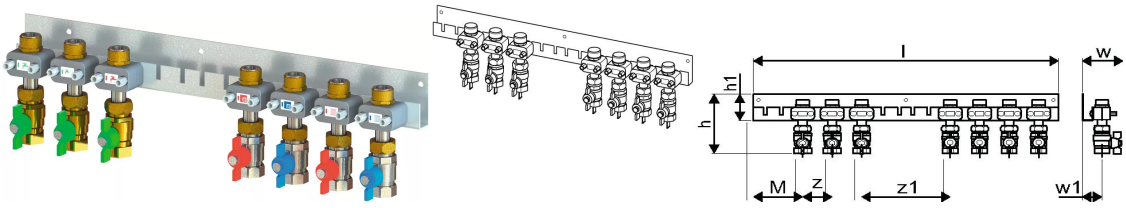

Product code

Item no EAN	6414905478934
Item no GTIN	06414905478934

Dimenzije

Višina enote artikla	164
Postavka Dolžina enote	620
Teža enote artikla	4,52
Širina enote artikla	82.7
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905528080
Embalaža GTIN PL4	06414905528097
Višina embalaže PL1	130
Višina embalaže PL4	500
Dolžina embalaže PL1	575
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	30
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0097175
Embalaža Volumen PL4	0,48
Teža embalaže PL1	3,9
Teža embalaže PL4	142
Širina embalaže PL1	130
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+