


Uponor Combi Port E-Pro letev+ventili bottom x9, DN20, MT/FT

1095703

- Montažna letev vključno s predmontiranimi krogelnimi ventili.
- Oznake za dimenzioniranje:
- x7/x9 - število krogelnih ventilov v setu (7 ali 9 kosov)
- DN20 - velikost krogelnih ventilov
- MT - zunanji priključni navoj
- FT - notranji priključni navoj

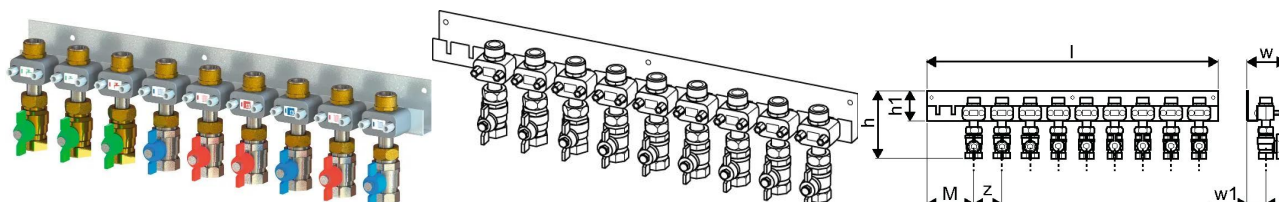

Splošno Uponor Combi Port E-Pro letev+ventili bottom

Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- enota je prekrita z izolacijskim ohišjem, da se preprečijo toplotne izgube
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- sekundarni mešalni set z obtočno črpalko za talno ogrevanje in motornim pogonom, za regulacijo temperature dovoda ogrevanja, povezanim na Uponor Smatrix Move regulator
- vremensko vodena regulacija pretoka z motornim pogonom in tedenskim programom z 9-imi prednastavljenimi urniki delovanja, črpalčno logiko v kombinaciji z Uponor Smatrix Base ali Wave priključnim modulom
- tipalo temperature vode na dovodu
- tipalo zunanje temperature
- blažilnik tlaka za kompenzacijo hidravličnih udarov
- regulator diferenčnega tlaka na dovodu ogrevanja
- termosifon za izboljšano higieno z izogibanjem segrevanju toplotnega izmenjevalca, ko je le-ta v stanju pripravljenosti
- conski ventil na sekundarnem ogrevalnem krogotoku
- odcep hladne vode z adapterjem 110mm x 3/4" za vgradnjo vodomera
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu in povratku ogrevanja
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 5 - 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm
- poraba elektrike: maks. 3W

Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port E-Pro letev+ventili bottom x9, DN20, MT/FT

1095703

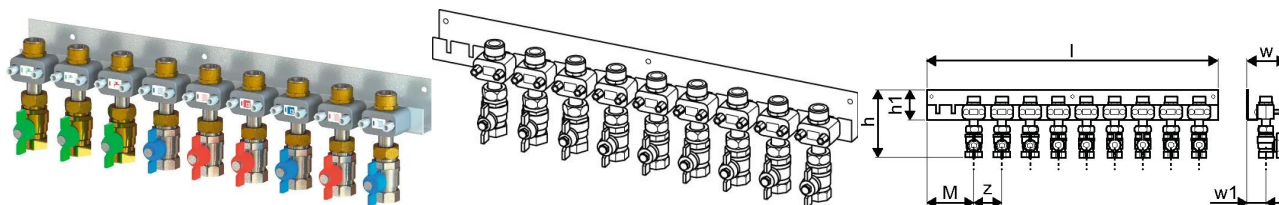

Product code

Item no EAN 6414905478941

Item no GTIN 06414905478941

Dimenzije

Višina enote artikla 110

Postavka Dolžina enote 555

Teža enote artikla 4,3

Širina enote artikla 110

Item_UOM kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414905528103

Embalaža GTIN PL4 06414905528110

Višina embalaže PL1 130

Višina embalaže PL4 500

Dolžina embalaže PL1 575

Dolžina embalaže PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 30

Vrsta embalaže PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1 0,0097175

Embalaža Volumen PL4 0,48

Teža embalaže PL1 4,6000

Teža embalaže PL4 158,0000

Širina embalaže PL1 130

Širina embalaže PL4 800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si