


Uponor Combi Port E-Pro set za cirkulacijo

1095706

- Set obtočne črpalke in priključnih cevi s fittingi (brez krogelnega ventila) za cirkulacijo sanitarne tople vode v stanovanju (dobavljeno nepritrjeno).

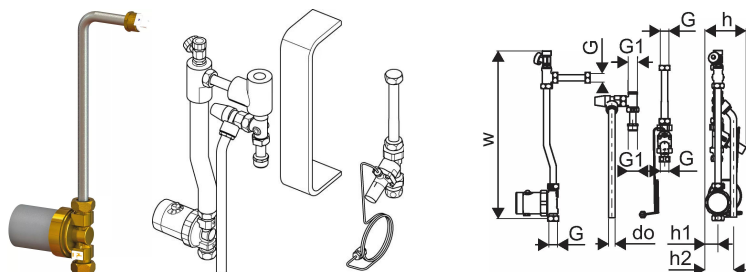

Splošno Uponor Combi Port E-Pro set za cirkulacijo

Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- enota je prekrita z izolacijskim ohišjem, da se preprečijo toplotne izgube
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- sekundarni mešalni set z obtočno črpalko za talno ogrevanje in motornim pogonom, za regulacijo temperature dovoda ogrevanja, povezanim na Uponor Smatrix Move regulator
- vremensko vodena regulacija pretoka z motornim pogonom in tedenskim programom z 9-imi prednastavljenimi urniki delovanja, črpalčno logiko v kombinaciji z Uponor Smatrix Base ali Wave priključnim modulom
- tipalo temperature vode na dovodu
- tipalo zunanje temperature
- blažilnik tlaka za kompenzacijo hidravličnih udarov
- regulator diferenčnega tlaka na dovodu ogrevanja
- termosifon za izboljšano higieno z izogibanjem segrevanju toplotnega izmenjevalca, ko je le-ta v stanju pripravljenosti
- conski ventil na sekundarnem ogrevalnem krogotoku
- odcep hladne vode z adapterjem 110mm x 3/4" za vgradnjo vodomera
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu in povratku ogrevanja
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 5 - 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm
- poraba elektrike: maks. 3W

Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port E-Pro set za cirkulacijo

1095706

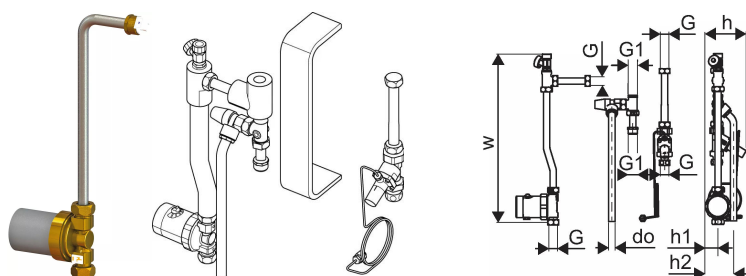

Measurements

Cilindrični_navoj_G	3/4
Cilindrični_navoj_G1	3/4
LENGTH_L	569
Z Meritev b	59
Z Mera b1	44

Product code

Item no EAN	6414905478972
Item no GTIN	06414905478972

Dimenzije

Višina enote artikla	120
Postavka Dolžina enote	400
Teža enote artikla	6
Širina enote artikla	120
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905528165
Embalaža GTIN PL4	06414905528172
Višina embalaže PL1	140
Višina embalaže PL4	1040
Dolžina embalaže PL1	420
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	60
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,008232
Embalaža Volumen PL4	0,9984

Teža embalaže PL1	6,3000
Teža embalaže PL4	398,0000
Širina embalaže PL1	140
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si