


## Uponor Ecoflex Supra cev 25x2,3/68

1095722

- pitna hladna voda
- ena sredinska cev PE100 RC črna, SDR 11
- maks. obremenitev 16 bar / 20°C
- izolacija iz PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

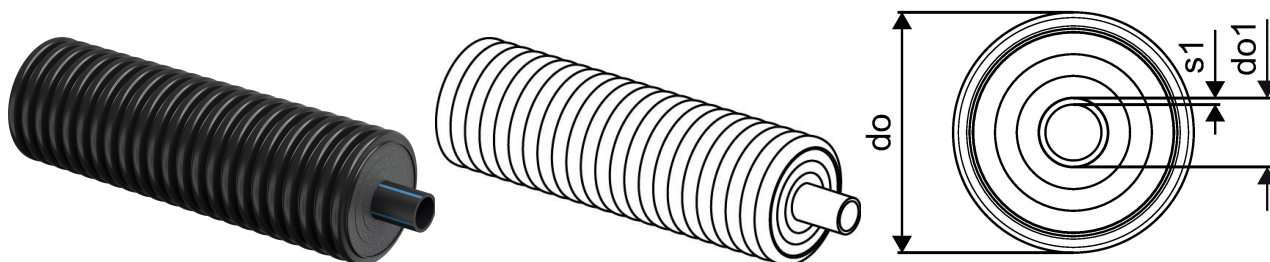

### Splošno Uponor Ecoflex Supra cev

#### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

#### Uporaba


- distribucija hladne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex Supra cev 25x2,3/68

1095722

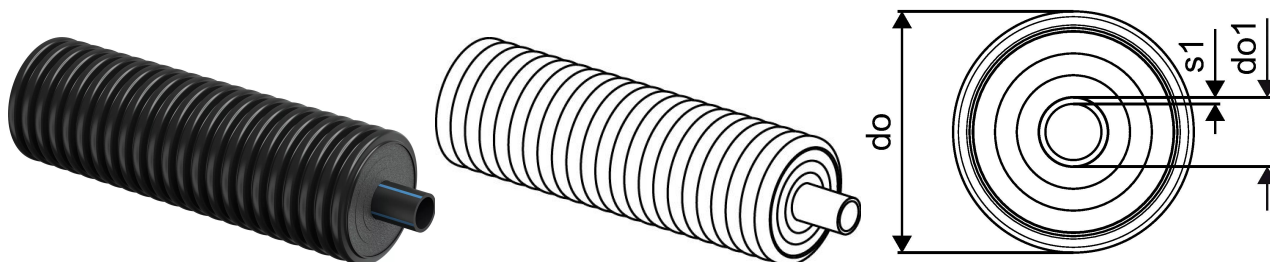

### Measurements

Upogibni polmer M	0,3
Zunanji premer_do	68
Zunanji premer_do1	25
Debelina stene_s1	2,3

### Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

### Dimenzije

Višina enote artikla	68
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,52
Širina enote artikla	68
Item_UOM	m

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905537884
Višina embalaže PL1	1600
Dolžina embalaže PL1	1600
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	1,8944
Teža embalaže PL1	104
Širina embalaže PL1	740

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)