


## Uponor Ecoflex Supra cev 110x10,0/200

1095729

- pitna hladna voda
- ena sredinska cev PE100 RC črna, SDR 11
- maks. obremenitev 16 bar / 20°C
- izolacija iz PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

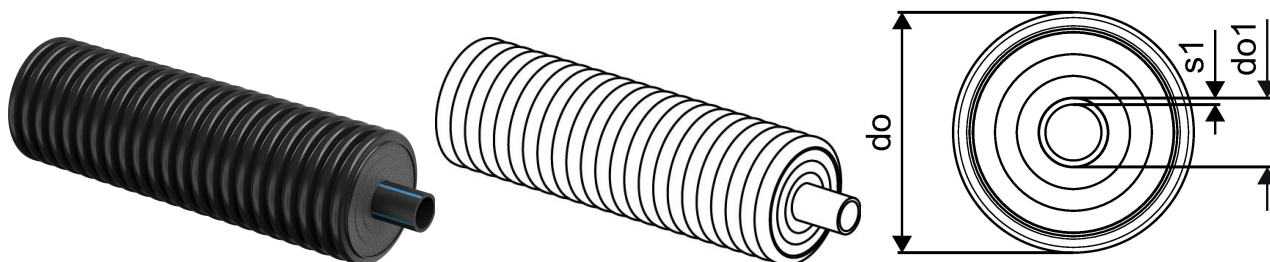

### Splošno Uponor Ecoflex Supra cev

#### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

#### Uporaba

- distribucija hladne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex Supra cev 110x10,0/200

1095729



### Measurements

Upogibni polmer M	1,2
Zunanji premer_do	200
Zunanji premer_do1	110
Debelina stene_s1	10

### Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

### Dimenzije

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	5,24
Širina enote artikla	200
Item_UOM	m

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905537952
Višina embalaže PL1	2400
Dolžina embalaže PL1	2400
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	8,64
Teža embalaže PL1	524
Širina embalaže PL1	1500

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)