


Uponor Ecoflex Supra PLUS cev cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- proti-zmrzovalni kabel za podaljševanje

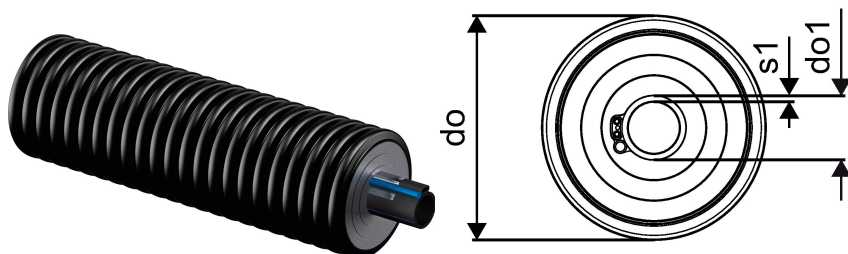

Splošno Uponor Ecoflex Supra PLUS cev cable

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- kabel: samo-regulacijski proti-zmrzovalni zaščitni kabel, nazivna moč 10W/m pri 5°C, električno napajanje iz enega dovodnega mesta pokriva maksimalno dolžino kabla 150m
- zaščitna rebrasta cev: PE cev za vstavev tipala in za merjenje temperature
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- distribucija hladne pitne vode ali drenaže pod pritiskom na lokacijah, kjer je nevarnost zmrzovanja za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra PLUS cev cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

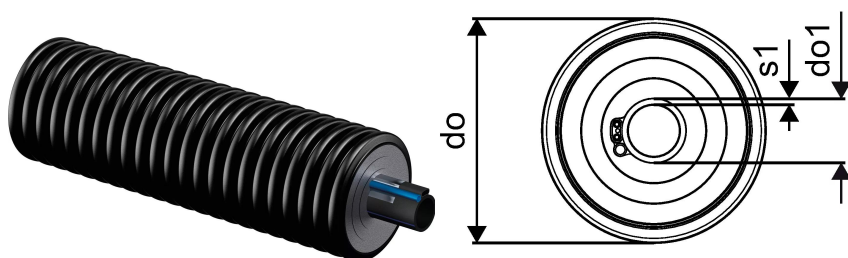

Measurements

Upogibni polmer M	0,4
Zunanji premer_do	68
Zunanji premer_do1	32
Debelina stene_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

Dimenzije

Višina enote artikla	68
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,67
Širina enote artikla	68
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905537495
Višina embalaže PL1	1600
Dolžina embalaže PL1	1600
Količina pakiranja PL1	150
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	1,792
Teža embalaže PL1	100,5
Širina embalaže PL1	700

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si