


Uponor Combi Pipe cev, izolirana PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

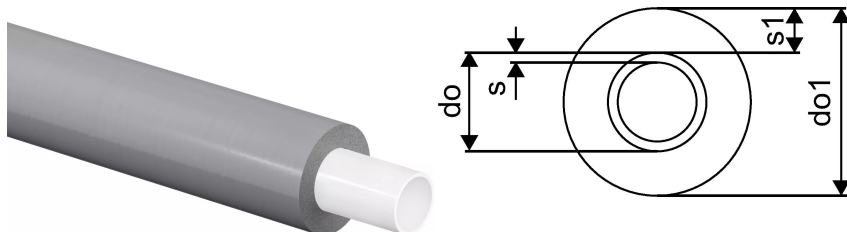

Splošno Uponor Combi Pipe cev, izolirana PN10, grey

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- razred uporabe 4 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 6 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Combi Pipe cev, izolirana PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

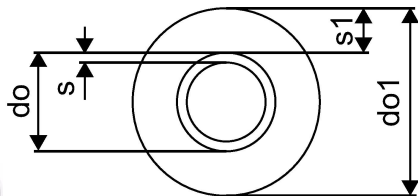

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905529049
Item no GTIN	06414905529049
Item no NRF	5112009
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	25
Količina pakiranja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905536191
Packaging GTIN PL4	06414900437851
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,2680 kg
Item Unit Width	46 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si