


Uponor Ecoflex Supra PLUS reg. enota

1120123

- krmilna enota za Supra PLUS cevi
- enota krmili maks. 150m kabla za zaščito pred zmrzovanjem
- 10-metrski senzorski kabel je priložen

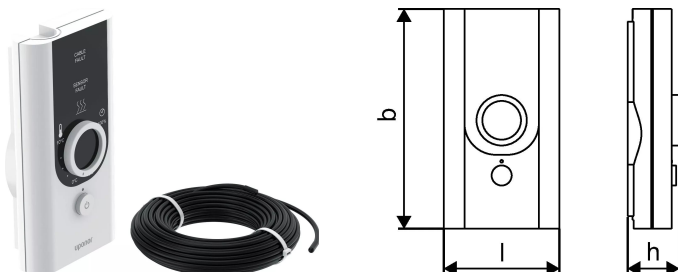

Splošno Uponor Ecoflex Supra PLUS reg. enota

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- kabel: samo-regulacijski proti-zmrzovalni zaščitni kabel, nazivna moč 10W/m pri 5°C, električno napajanje iz enega dovodnega mesta pokriva maksimalno dolžino kabla 150m
- zaščitna rebrasta cev: PE cev za vstavev tipala in za merjenje temperature
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- transport hladne pitne vode ali drenaže pod pritiskom na lokacijah, kjer je nevarnost zmrzovanja za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra PLUS reg. enota

1120123



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905633180
Item no GTIN	06414905633180
Item no VVS	070699900
RSK no.	2407840
Item no NRF	8360722
Item no LVI	1844031
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	165 mm
Z-mera b	165 mm
Z-mera h	39 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	50
Packaging GTIN PL1	06414905638178
Packaging GTIN PL3	06414905641031
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,438 kg
Item Unit Width	170 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si