


Uponor Ecoflex enakokraka spojka PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = medenina odporna na razcinkanje

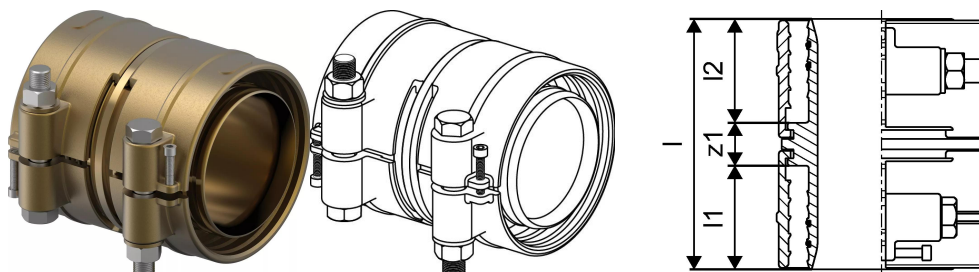

Splošno Uponor Ecoflex enakokraka spojka PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex enakokraka spojka PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

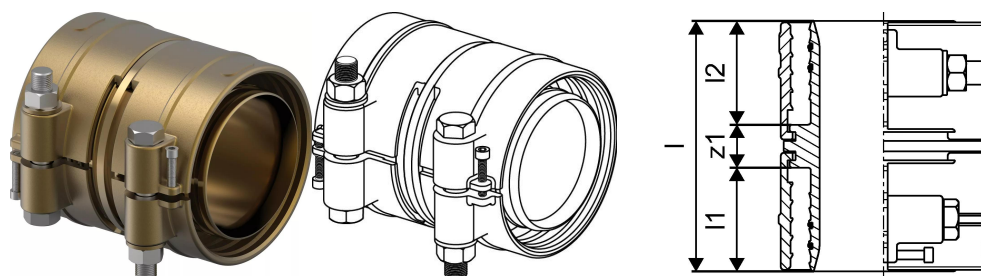**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do porabe zalog

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Dimenzije

Višina enote artikla 215

Postavka Dolžina enote 169

Teža enote artikla 10,1

Širina enote artikla 215

Item_UOM kos

Measurements

LENGTH_L 169

Dolžina (I1) 70

Dolžina (I2) 70

Debelina stene_s 12,7

z1 29

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414905672288

Višina embalaže PL1 200

Dolžina embalaže PL1 300

Količina pakiranja PL1 1

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0096
Teža embalaže PL1	10,3
Širina embalaže PL1	160

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si