


Uponor Ecoflex spojka PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = medenina odporna na razcinkanje

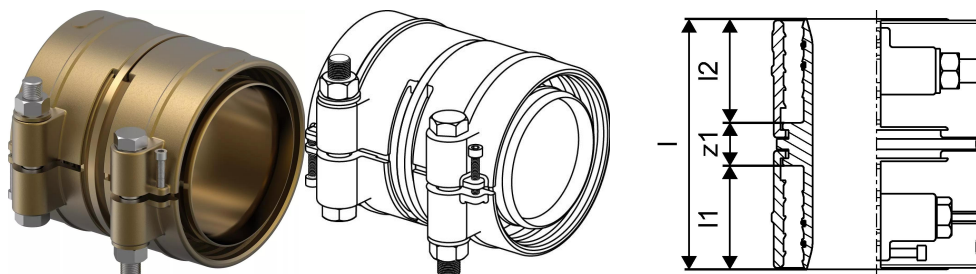

Splošno Uponor Ecoflex enakokraka spojka PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- prikllop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex spojka PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

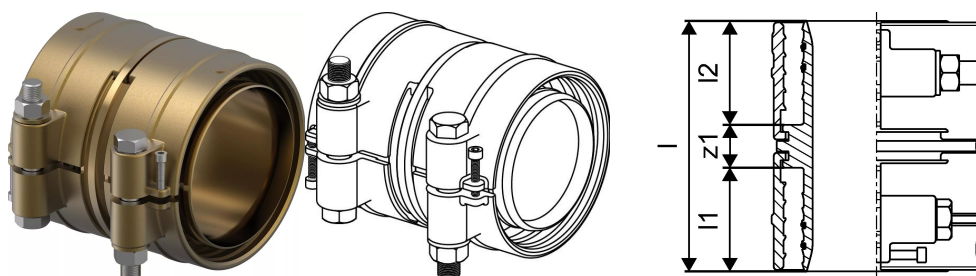

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905661510
Item no GTIN	06414905661510
Item no VVS	087882360
RSK no.	2282763
Item no NRF	8361289
Item no LVI	1938519
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	169 mm
Dolžina (l1)	70 mm
Dolžina (l2)	70 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672264
Item Unit Height	228 mm
Item Unit Weight	11,819 kg
Item Unit Width	228 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si