
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex prirobnica F125/8-200/ Rp5

1121640

- navoj Rp"; tesnjeno s pomočjo prediva
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

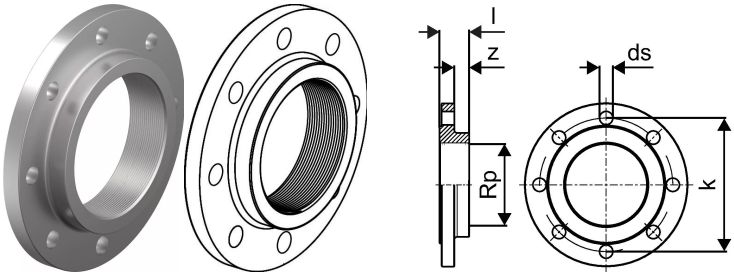

Splošno GF Uponor Ecoflex prirobnica

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex prirobnica F125/8-200/ Rp5

1121640

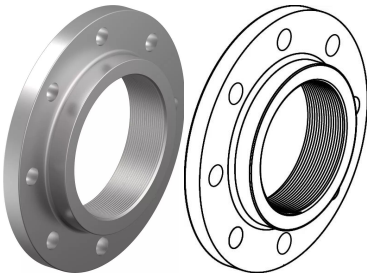



Measurements

Notranji navoj Rp	5
LENGTH_L	44
Z Meritev k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Do porabe zalog

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Dimenzije

Višina enote artikla	250
Postavka Dolžina enote	44
Teža enote artikla	6,3
Širina enote artikla	250
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905672332
Višina embalaže PL1	310
Dolžina embalaže PL1	270

Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,025947
Teža embalaže PL1	6,5
Širina embalaže PL1	310

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+