


Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

- Priključitev cevi PE-Xa
- 6 barov, SDR 11
- jekleni adapter za varjenje

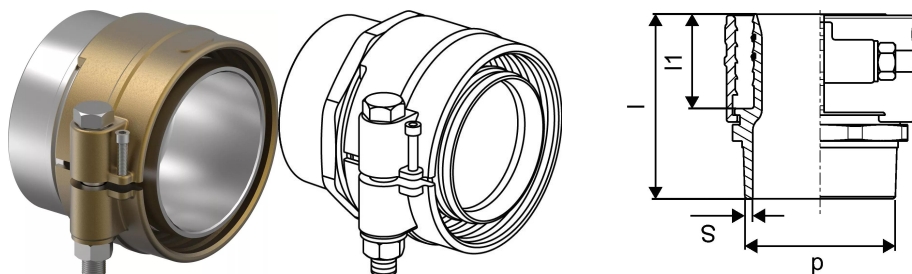

Splošno Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

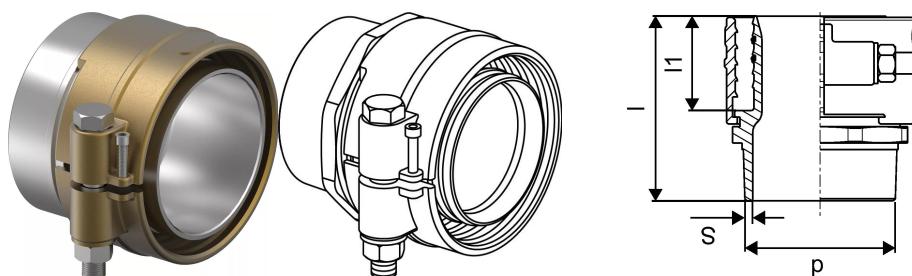

Status

Item Available From date 2026-04-01

Until stocks last Do porabe zalog

Product code

Item no EAN 6414905661565

Item no GF 35001121641

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

Dimenzije

Višina enote artikla 214

Postavka Dolžina enote 120

Teža enote artikla 5,7

Širina enote artikla 214

Item_UOM kos

Measurements

LENGTH_L 120

Dolžina (l1) 70

Debelina stene_s 6,15

Z Merjenje d 139,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414905672295

Višina embalaže PL1 200

Dolžina embalaže PL1 300

Količina pakiranja PL1 1

Vrsta embalaže PL1 Base_Box

Embalaža Volumen PL1 0,0096

Teža embalaže PL1 5,9

Širina embalaže PL1 160

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si