
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex varilni adapter EU 140x12,7-139

1121641

- Priključitev cevi PE-Xa
- 6 barov, SDR 11
- jekleni adapter za varjenje

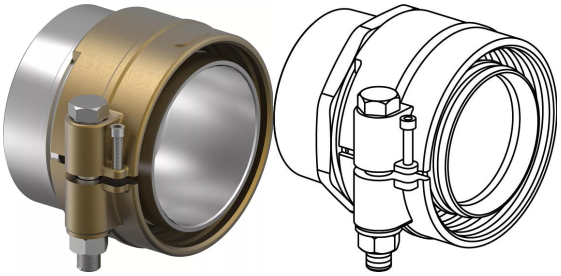



Splošno GF Uponor Ecoflex varilni adapter

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex varilni adapter EU 140x12,7-139

1121641

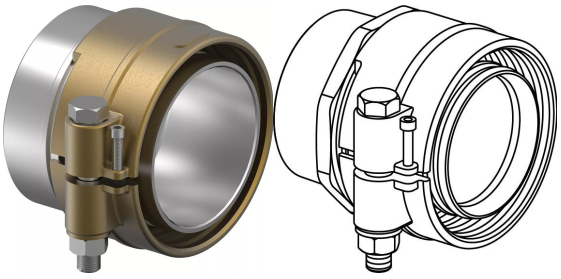



Status

Item Available From date	2026-04-01
Until stocks last	Do porabe zalog

Product code

Item no EAN	6414905661565
Item no GF	35001121641
Item no GTIN	06414905661565
Item no VVS	087880140

Dimenzije

Višina enote artikla	214
Postavka Dolžina enote	120
Teža enote artikla	5,7
Širina enote artikla	214
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	120
Dolžina (l1)	70
Debelina stene_s	6,15
Z Merjenje d	139,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905672295
Višina embalaže PL1	200
Dolžina embalaže PL1	300
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0096

Teža embalaže PL1	5,9
Širina embalaže PL1	160

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+