


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 160x14,6/250

1121644

- ogrevanje in hlajenje
- ena sredinska cev PE-Xa z difuzijsko zaporo za kisik, SDR 11
- maks. obremenitev 6bar / 95°C
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

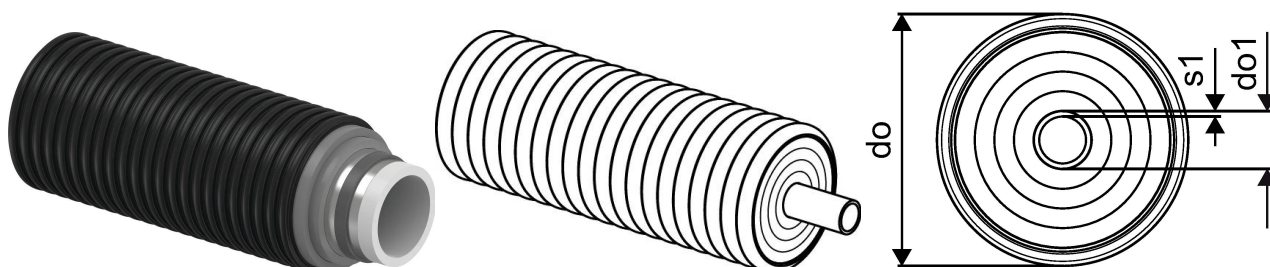

Splošno Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Single

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem, ki je izdelan v skladu s standardom EN 15632
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- distribucija vode za ogrevanje in hlajenje za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 160x14,6/250

1121644

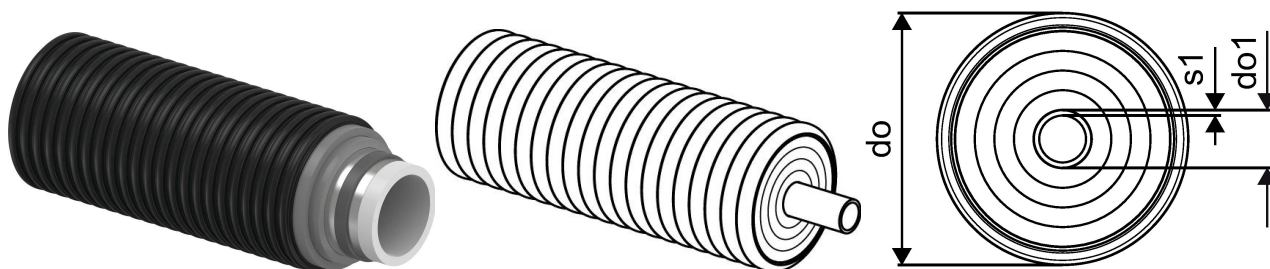

Measurements

Upogibni polmer M	2,1
Zunanji premer_do	250
Zunanji premer_do1	160
Debelina stene_s1	14,6

Status

Item Available From date	2025-02-01
Until stocks last	Do porabe zalog

Product code

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

Dimenzije

Višina enote artikla	250
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	10,25
Širina enote artikla	250
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900362467
Višina embalaže PL1	2400
Dolžina embalaže PL1	2400
Količina pakiranja PL1	70
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	8,64

Teža embalaže PL1	822
Širina embalaže PL1	1500

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si