


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE

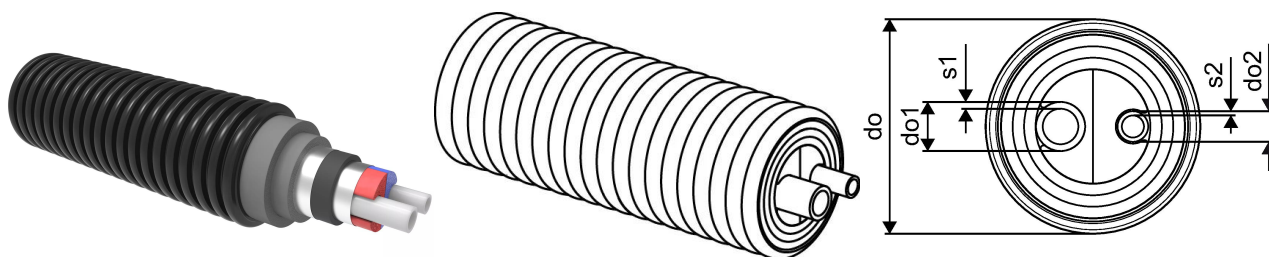

Splošno Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Twin

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- distribucija tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

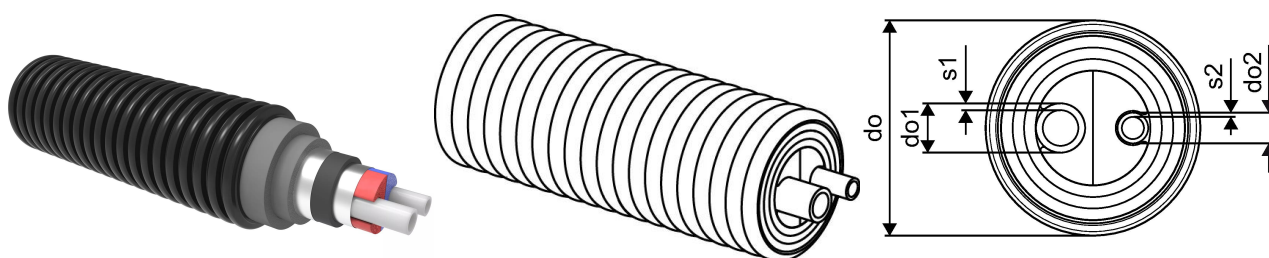

Measurements

Upogibni polmer M	1,1
Zunanji premer_do	200
Zunanji premer_do1	63
Zunanji premer_do2	40
Debelina stene_s1	8,6
Debelina stene_s2	5,5

Product code

Item no EAN	6414900038942
Item no GTIN	06414900038942
Item no LVI	3010137
Item no NRF	8361287
Item no RSK	2266385
Item no VVS	087364263

Dimenzije

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	4,87
Širina enote artikla	200
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900038959
Višina embalaže PL1	2400
Dolžina embalaže PL1	2400
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	8,064
Teža embalaže PL1	487

Širina embalaže PL1

1400

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si