


## Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna 25

1135510

- enostavno odpiranje z izvijačem
- možna serijska povezava sponk
- pritrjevanje na tla z vijaki premera maks. 5mm

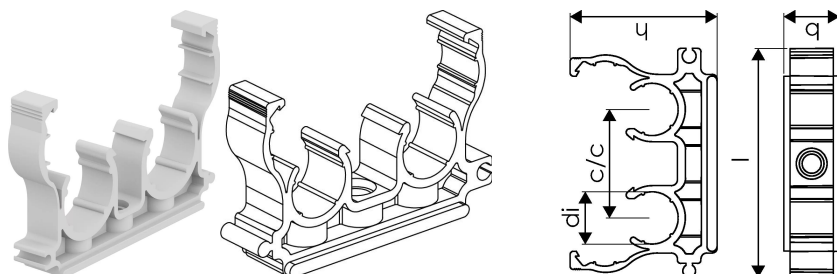

### Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna

#### Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

#### Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna 25

1135510

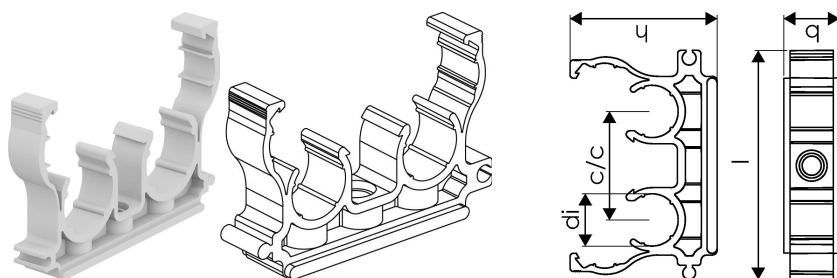

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Razdalja center-center	47 mm
Dolžina (l)	96 mm
Z-mera b	18 mm
Z-mera h	68 mm
Količina pakiranja 1	40
Količina pakiranja 3	320
Količina pakiranja 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423427
Packaging GTIN PL3	06414900423571
Packaging GTIN PL4	06414900423724
Item Unit Height	18 mm
Item Unit Weight	0,022 kg
Item Unit Width	79 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)