

Uponor Combi Port M-Hybrid toplotna postaja HP 400V 18 ST 21H3 DH BP HA FR

1135557

Različica stanovanjske toplotne postaje za indirektno pripravo sanitarne tople vode v električnih omrežjih z električnim grelnikom 400 V in s priključki za ogrevanje stanovanja za nizkotemperaturne sisteme toplotnih črpalk

Oznake za dimenzioniranje:

400V - ustrežna napetost električnega omrežja za električni grelnik 400V za pripravo sanitarne vode

15, 18 - oznaka za kapaciteto sanitarne tople vode (l/min), ko je mešana na 38°C

St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode

13H2 - 13 kW instalirane moči za ~53°C temperature tople sanitarne vode pri 10 l/min (ali ~15 l/min pri mešanju na 38°C)

21H3 - 21 kW instalirane moči za ~60°C temperature sanitarne tople vode pri 10 l/min (ali ~18 l/min pri mešanju na 38°C)


DI - glavni regulator diferenčnega tlaka na vходу v stanovanjsko toplotno postajo

DH - sekundarni regulator diferenčnega tlaka na vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga

BP - funkcija predgretja dovodnih vodov

HA - dušilec tlačnih udarov na sanitarni topli vodi (na strani stanovanja)


FR - zbiralnik umazanije na povratnem vodu ogrevanja stanovanja

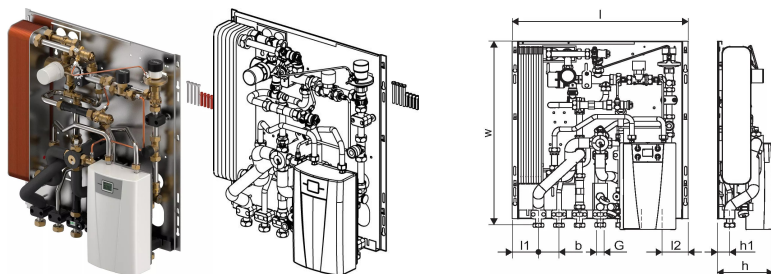

Ni podatkov o aplikaciji

Uponor Combi Port M-Hybrid toplotna postaja HP 400V 18 ST 21H3 DH BP HA FR

1135557

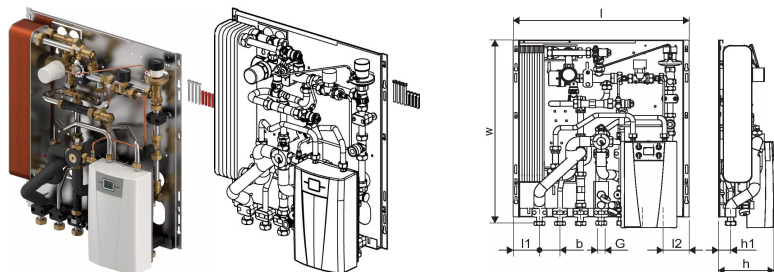

Tehnični podatki

Item no EAN	6414900422086
Item no GTIN	06414900422086
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	6
Packaging GTIN PL1	06414900381369
Packaging GTIN PL4	06414900500371
Item Unit Height	176 mm
Item Unit Weight	20 kg
Item Unit Width	556 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si