


Uponor Vario S razdelilec LS 7xG3/4 Euro - G1

1140868

- dovodni del opremljen ventili, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami

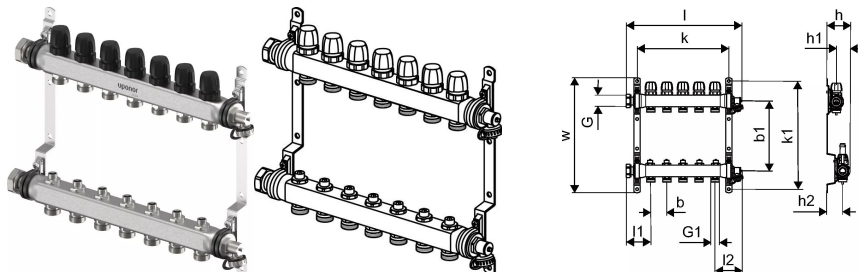

Splošno Uponor Vario S razdelilec LS

Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključ z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec LS 7xG3/4 Euro - G1

1140868

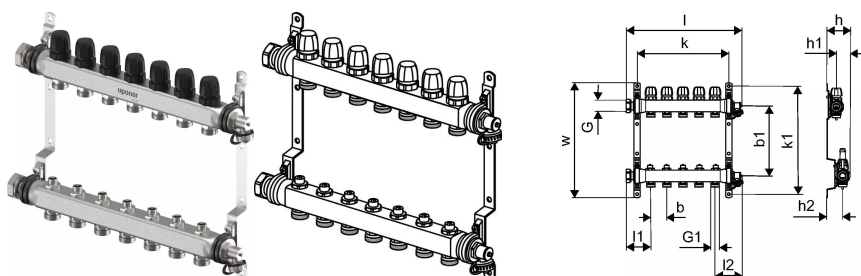

Tehnični podatki

Item no EAN	6414900440752
Item no GTIN	06414900440752
Item no VVS	046230107
Item no NRF	8361377
Item no LVI	2022251
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	464 mm
Dolžina (l2)	87 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	217 mm
Z-mera h	73 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	385 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500920
Packaging GTIN PL4	06414900323031
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	4,6 kg
Item Unit Width	235 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

www.uponor.com/sl-si