


Uponor Siccus plošča EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

- EPS plošča s slojem za prenos toplote iz aluminija, ki pokriva celotno površino
- Z integriranimi utori za cevi z razmakom 150 mm
- Tlačna trdnost EPS: 400 kPa

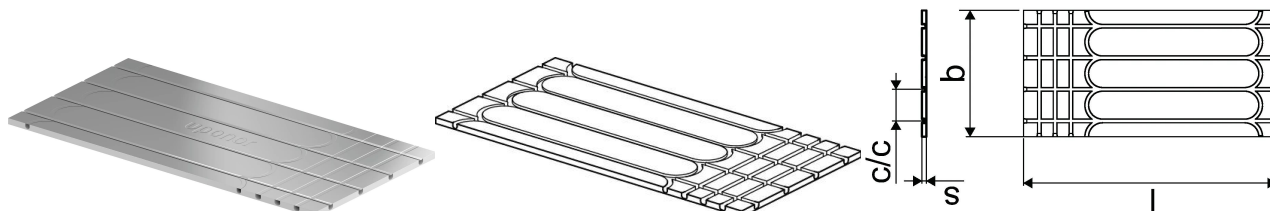

Splošno Uponor Siccus plošča EPS DEO 16

Specifikacije

- Panelni sistem talnega ogrevanja Siccus 16, sestavljen iz plošč EPS (brez HBCD) v skladu z EN 13163 z aluminijasto folijo.
- Požarna zaščita EN 13501-1: Razred E.
- Vrsta uporabe v skladu z DIN 4108-10: DEO
- življenjska doba obremenitve v skladu z EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- za napeljave s cevjo c-c 150 mm
- za cev premera 16 mm

Uporaba


- sevalno talno ogrevanje in hlajenje
- za suho gradnjo objektov

Certifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus plošča EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

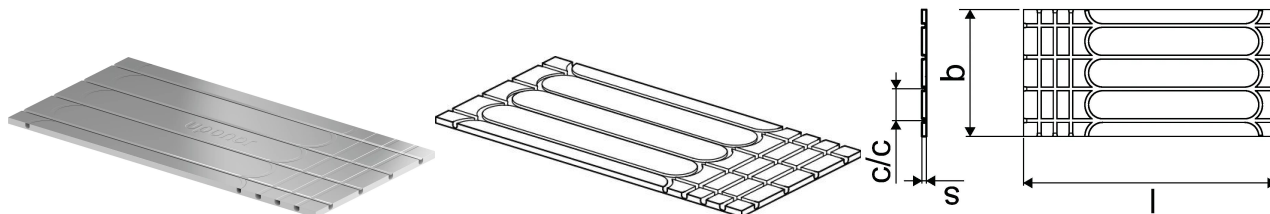

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900503709

Item no GTIN 06414900503709

Dimenzije

Višina enote artikla 20

Postavka Dolžina enote 1200

Teža enote artikla 1,152

Širina enote artikla 600

Item_UOM m²

Measurements

LENGTH_L 1200

Z Meritev b 600

Z MERITEV S 20

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900389457

Embalaža GTIN PL4 06414900389464

Višina embalaže PL1 627

Višina embalaže PL4 1250

Dolžina embalaže PL1 1221

Dolžina embalaže PL4 1254

Količina pakiranja PL1 7.2

Količina pakiranja PL4 72

Vrsta embalaže PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1 0,169955874

Embalaža Volumen PL4 1,9139175

Teža embalaže PL1	9,29728
Teža embalaže PL4	117,9728
Širina embalaže PL1	222
Širina embalaže PL4	1221

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si