Podatki o izdelku





GF Uponor Siccus plošča 1200x600x20

1143475

- EPS plošča s slojem za prenos toplote iz aluminija, ki pokriva celotno površino
- Z integriranimi utori za cevi z razmakom 150 mm
- Tlačna trdnost EPS: 400 kPa



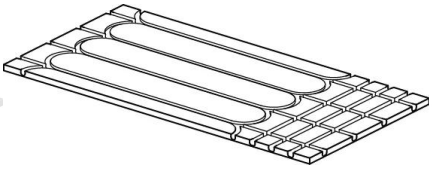

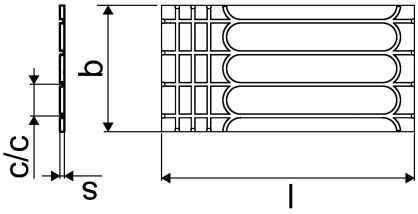

Splošno GF Uponor Siccus plošča

Specifikacije

- Panelni sistem talnega ogrevanja Siccus 16, sestavljen iz plošč EPS (brez HBCD) v skladu z EN 13163 z aluminijasto folijo.
- Požarna zaščita EN 13501-1: Razred E.
- Vrsta uporabe v skladu z DIN 4108-10: DEO
- življenjska doba obremenitve v skladu z EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- za napeljave s cevjo c-c 150 mm
- za cev premera 16 mm

Uporaba


- sevalno talno ogrevanje in hlajenje
- za suho gradnjo objektov

Certifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus plošča 1200x600x20

1143475

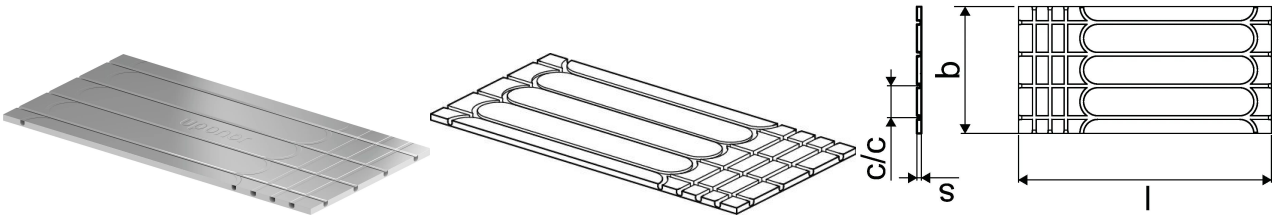

Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900503709
Item no GTIN	06414900503709

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1200
Teža enote artikla	1,152
Širina enote artikla	600
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	1200
Z Meritev b	600
Z MERITEV S	20

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900389457
Embalaža GTIN PL4	06414900389464
Višina embalaže PL1	627
Višina embalaže PL4	1250
Dolžina embalaže PL1	1221
Dolžina embalaže PL4	1254
Količina pakiranja PL1	7.2
Količina pakiranja PL4	72
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,169955874
Embalaža Volumen PL4	1,9139175
Teža embalaže PL1	9,297
Teža embalaže PL4	117,973
Širina embalaže PL1	222
Širina embalaže PL4	1221

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+