
Podatki o izdelku



GF Uponor Siccus robna opora 1000x45x19

1143476

- Obvezna robna opora za namestitev v tla s keramičnimi ploščicami ali naravnim kamnom
- Robna opora pri stenskih robovih in vratnih odprtinah

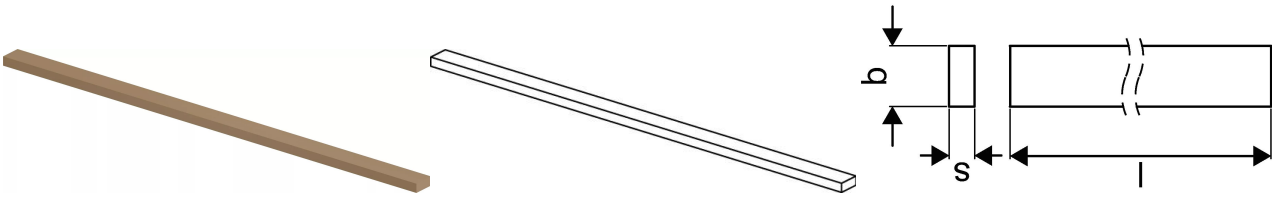

Splošno GF Uponor Siccus robna opora

Specifikacije

- Panelni sistem talnega ogrevanja Siccus 16, sestavljen iz plošč EPS (brez HBCD) v skladu z EN 13163 z aluminijasto folijo.
- Požarna zaščita EN 13501-1: Razred E.
- Vrsta uporabe v skladu z DIN 4108-10: DEO
- življenjska doba obremenitve v skladu z EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- za napeljave s cevjo c-c 150 mm
- za cev premera 16 mm

Uporaba


- sevalno talno ogrevanje in hlajenje
- za suho gradnjo objektov

Certifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus robna opora 1000x45x19

1143476

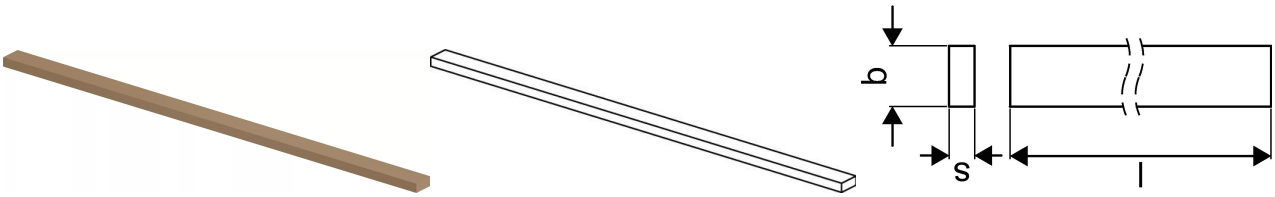

Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

Dimenzije

Višina enote artikla	19
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,65
Širina enote artikla	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Z Meritev b	45
Z MERITEV S	19

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900389655
Embalaža GTIN PL4	06414900507929
Višina embalaže PL1	120
Višina embalaže PL4	1070
Dolžina embalaže PL1	1010
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL4	720
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,012726
Embalaža Volumen PL4	1,284
Teža embalaže PL1	6,6
Teža embalaže PL4	500,2
Širina embalaže PL1	105
Širina embalaže PL4	1000

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+