


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

- ogrevanje in hlajenje
- ena sredinska cev PE-Xa z difuzijsko zaporo za kisik, SDR 11
- maks. obremenitev 6bar / 95°C
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

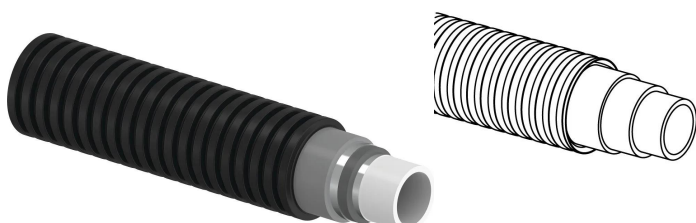

Splošno Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Single

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem, ki je izdelan v skladu s standardom EN 15632
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija vode za ogrevanje in hlajenje za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

**Status**

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN 6414900506328

Item no GF 35001160605

Item no GTIN 06414900506328

Item no LVI 3010170

Item no NRF 1475896

Item no RSK 2523136

Dimenzije

Višina enote artikla 175

Postavka Dolžina enote 1000

Teža enote artikla 4,11

Širina enote artikla 175

Item_UOM m

Measurements

Zunanji premer_do 175

Zunanji premer_do1 90

Debelina stene_s1 8,2

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900448581

Višina embalaže PL1 2400

Dolžina embalaže PL1 2400

Količina pakiranja PL1 150

Vrsta embalaže PL1 Coil

Embalaža Volumen PL1 8,064

Teža embalaže PL1 618,5

Širina embalaže PL1 1400

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si