
Podatki o izdelku



GF Uponor Siccus Plošča 1200x600x20

1161882

- Namestitev plošče brez plasti za prenos toplote iz aluminija po celotni površini

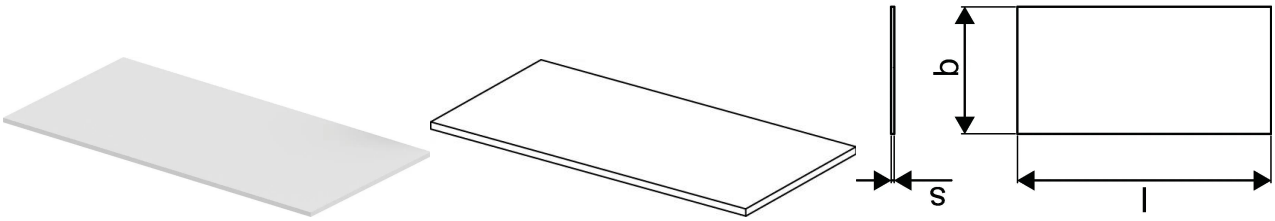

Splošno GF Uponor Siccus Plošča

Specifikacije

- Panelni sistem talnega ogrevanja Siccus 16, sestavljen iz plošč EPS (brez HBCD) v skladu z EN 13163 z aluminijasto folijo.
- Požarna zaščita EN 13501-1: Razred E.
- Vrsta uporabe v skladu z DIN 4108-10: DEO
- življenjska doba obremenitve v skladu z EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- za napeljave s cevjo c-c 150 mm
- za cev premera 16 mm

Uporaba


- sevalno talno ogrevanje in hlajenje
- za suho gradnjo objektov

Certifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus Plošča 1200x600x20

1161882

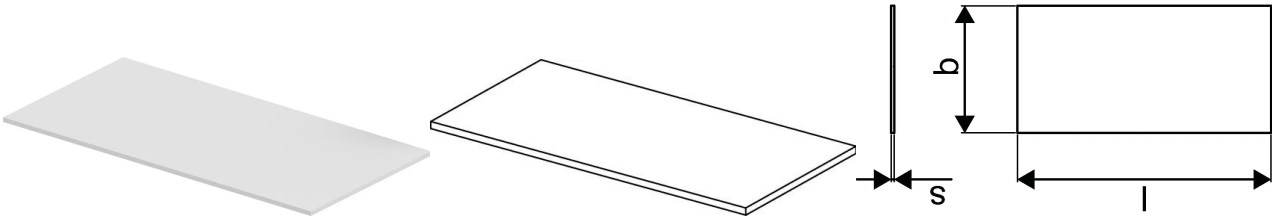

Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900331913
Item no GTIN	06414900331913

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1200
Teža enote artikla	1,13
Širina enote artikla	600
Item_UOM	m²

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900510790
Embalaža GTIN PL4	06414900510868
Višina embalaže PL1	94
Višina embalaže PL4	1263
Dolžina embalaže PL1	1210
Dolžina embalaže PL4	1225
Količina pakiranja PL1	2.88
Količina pakiranja PL4	69.12
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0693814
Embalaža Volumen PL4	1,9494405
Teža embalaže PL1	4,02
Teža embalaže PL4	121,43

Širina embalaže PL1	610
Širina embalaže PL4	1260

Measurements

Z Meritev b	600
Z Mera h	20

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+