


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

PEX-rör för värme- och kylinstallation, levereras i rak längd.

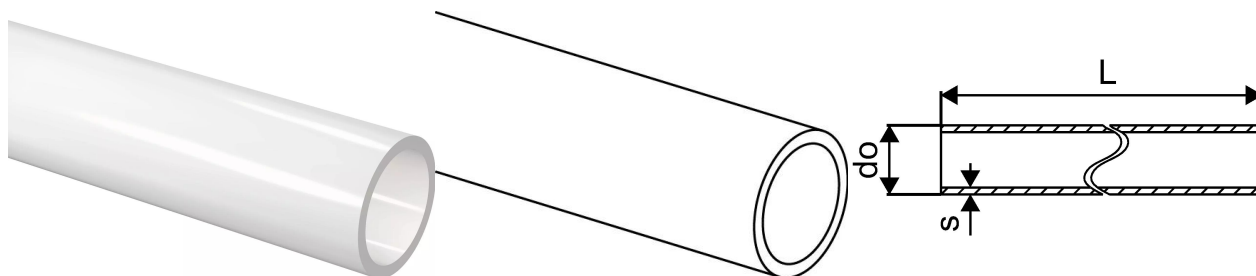

Om Uponor Radi Pipe natural PN6 S

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

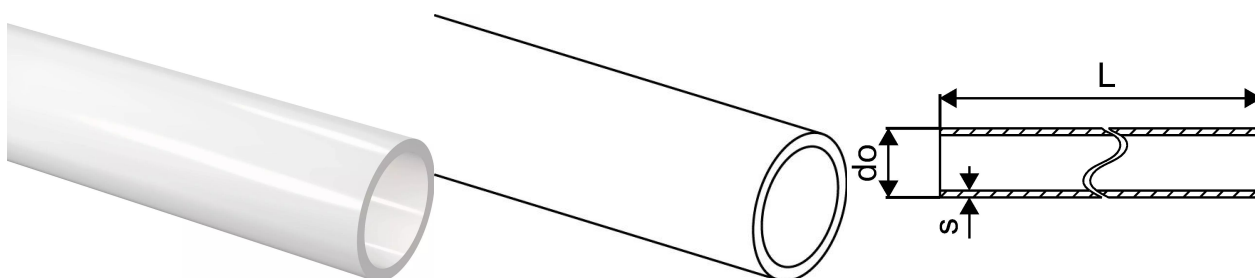

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Förpackningskvantitet 1	6
Förpackningskvantitet 4	12
Förpackningskvantitet 4	1728
RSK nr	2418230

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs