


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- PEX-rör för värme- och kylinstallation, levereras i rak längd.

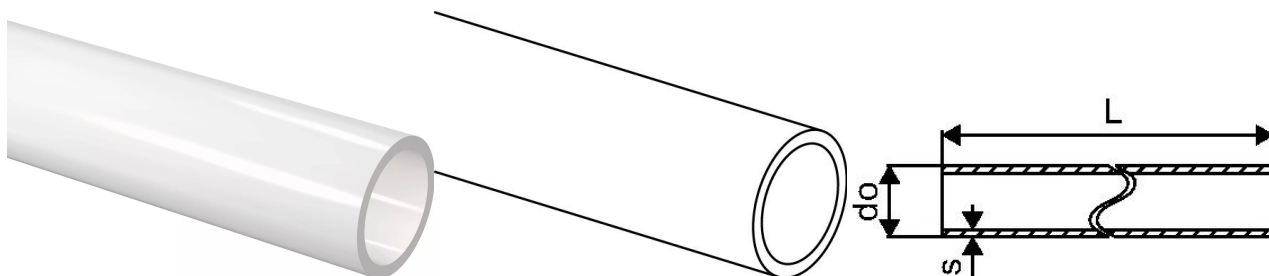

Om Uponor Radi Pipe natural PN6 S

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

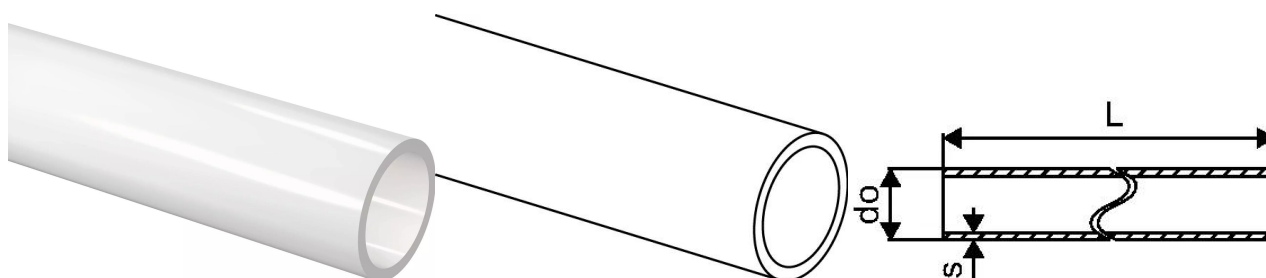

Product code

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Item no NRF	8362375
Item no RSK	2418230
Item no VVS	087230425

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,25
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	25
Vägg tjocklek_s	2,3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905421947
Förpackning GTIN PL2	06414905421954
Förpackning GTIN PL4	06414905662838
Förpackningshöjd PL1	25
Förpackningshöjd PL2	30
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	6000
Förpackningslängd PL2	6000
Förpackningslängd PL4	6100
Förpackningsmängd PL1	6
Förpackningsmängd PL2	12
Förpackningsmängd PL4	1728

Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL2	Bag
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage
Förpackningsvolym PL1	0,00375
Förpackningsvolym PL2	0,0099
Förpackningsvolym PL4	2,7755
Förpackningsvikt PL1	1,5
Förpackningsvikt PL2	3
Förpackningsvikt PL4	250
Förpackningsbredd PL1	25
Förpackningsbredd PL2	55
Förpackningsbredd PL4	650

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs