


Uponor Multi Bockfixtur 34

1001231

Bockfixtur 90°, används vid upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj krävs

- Tillverkad i galvaniserat stål
- Levereras i flerpäck om 2, 10, eller 20. Pris/st

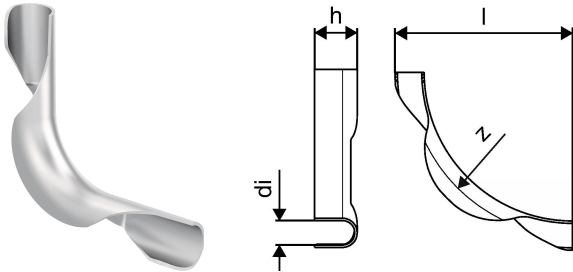


Om Uponor Multi Bockfixtur

Applikation

- Golvvärme- och kylsystem

Uponor Multi Bockfixtur 34

1001231

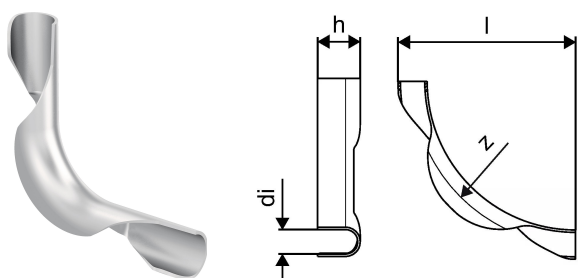

Teknisk data

Artikelkvantitet 1	2
Artikelkvantitet 2	1400
Artikel (måttenheter)	st
Inner diameter	32 mm
Innerdiameter di	32 mm
Färg	galv steel -
Längd (l)	210 mm
z	137 mm
Z-mått h	28 mm
Radie	137 mm

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs