


Uponor Vario PLUS Anslutningsset

1005227

- Anslutningsset för Uponor Vario PLUS fördelare med specialgånga för verktygsfri anslutning från vänster eller höger

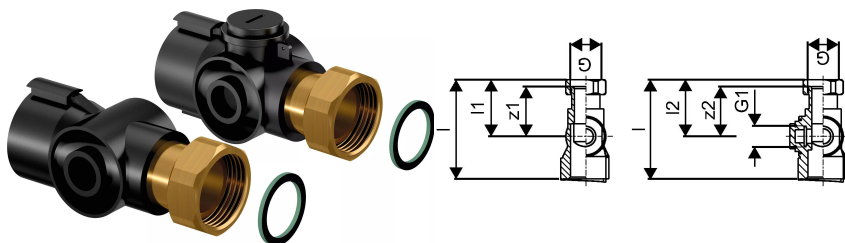

Om Uponor Vario PLUS Anslutningsset

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation


- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Anslutningsset

1005227

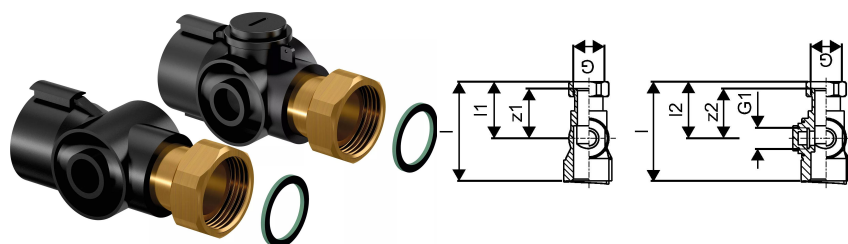

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1
Cylindrisk_gänga_G1	0,5
LENGTH_L	99
Längd (l1)	57
z1	50

Product code

Item no EAN	4021598023932
Item no GTIN	04021598023932
Item no LVI	2026803
Item no NOBB	46853573
Item no NRF	8362654
Item no RSK	2418965
Item no VVS	087602120

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	80
Objekt Enhetslängd	35
Artikel Enhet Vikt	0,351
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	set

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905251827
Förpackning GTIN PL3	06414905251834
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL3	135
Förpackningslängd PL1	200
Förpackningslängd PL3	390
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,003
Förpackningsvolym PL3	0,01026675
Förpackningsvikt PL1	0,371
Förpackningsvikt PL3	3,76
Förpackningsbredd PL1	300
Förpackningsbredd PL3	195

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs