


Uponor Minitec Skarvkoppling Q&E 9,9x1,1

1005264

-med Q&E ringar

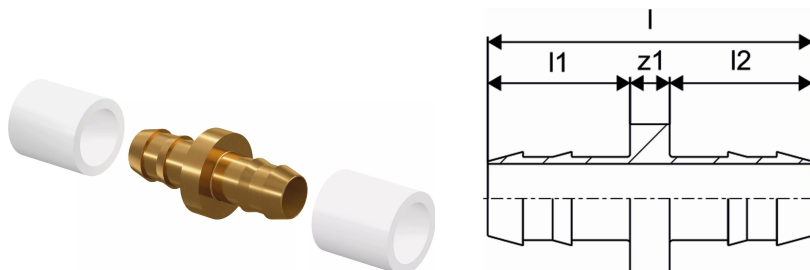

Om Uponor Minitec Skarvkoppling Q&E

Specifikation

- Minitec golvvärmesystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m²

Applikation


- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Skarvkoppling Q&E 9,9x1,1

1005264

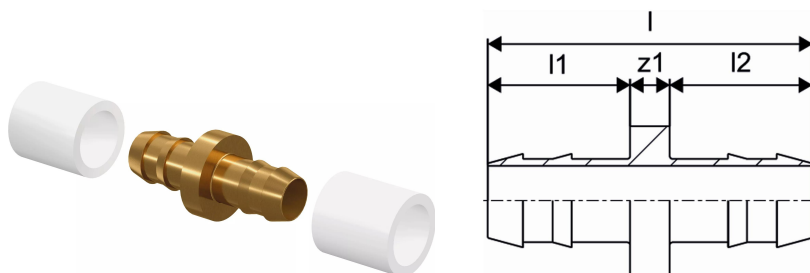

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	33 mm
Längd (l1)	14 mm
Längd (l2)	14 mm
Förpackningskvantitet 1	10
Förpackningskvantitet 3	100
Förpackningskvantitet 4	9600
RSK nr	2973230

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs