


Uponor Minitec Skarvkoppling Q&E 9,9x1,1

1005264

-med Q&E ringar

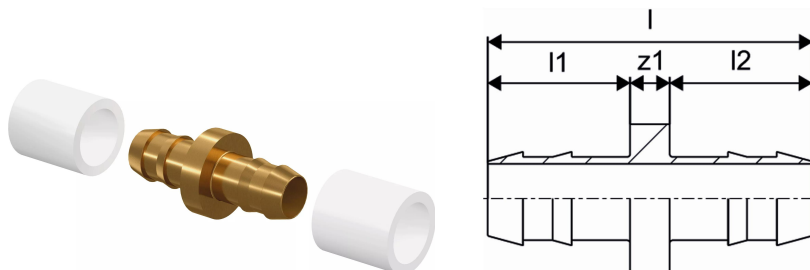

Om Uponor Minitec Skarvkoppling Q&E

Specifikation

- Minitec golvvärmesystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m²

Applikation


- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Skarvkoppling Q&E 9,9x1,1

1005264

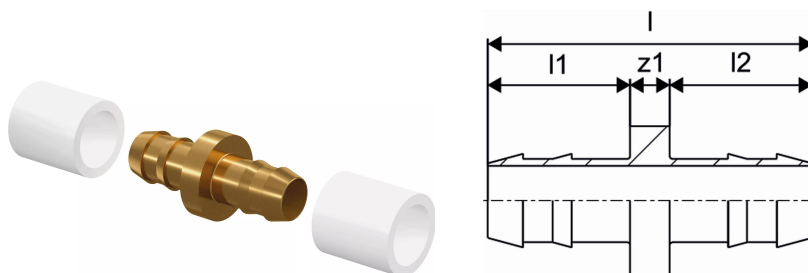

Product code

Item no EAN	4021598024991
Item no GF	35001005264
Item no GTIN	04021598024991
Item no LVI	2024559
Item no RSK	2973230

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	34
Objekt Enhetslängd	13
Artikel Enhet Vikt	0,011
Objektsenhetsbredd	13
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	32,8
Längd (l1)	14,4
Längd (l2)	14,4
Väggjocklek_s	1,1
z1	4

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905251919
Förpackning GTIN PL3	06414905251926
Förpackning GTIN PL4	06414905251933
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	185
Förpackningshöjd PL4	570
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL3	185
Förpackningslängd PL4	1120

Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningsmängd PL4	9600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00018
Förpackningsvolym PL3	0,0031487
Förpackningsvolym PL4	0,4775232
Förpackningsvikt PL1	0,114
Förpackningsvikt PL3	1,22
Förpackningsvikt PL4	119,136
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL3	92
Förpackningsbredd PL4	748

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs