


Uponor Minitec Kopplingsset Q&E 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266

- Eurocone

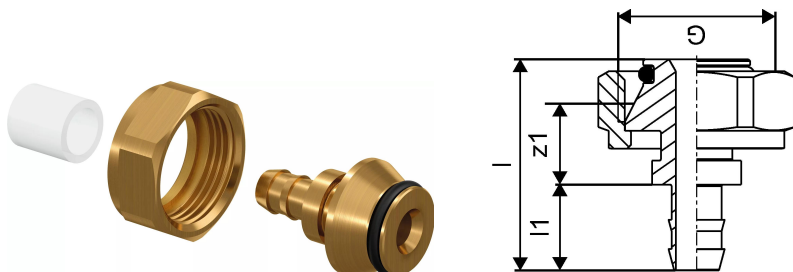

Om Uponor Minitec Kopplingsset Q&E

Specifikation

- Minitec golvvärmesystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m²

Applikation


- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Kopplingsset Q&E 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266

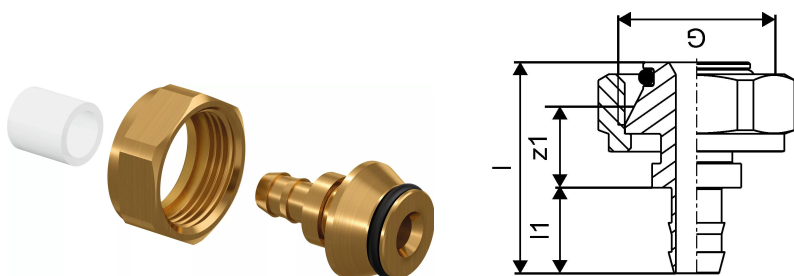

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
LENGTH_L	35,4
Längd (l1)	14,4
z1	13,5

Product code

Item no EAN	4021598025011
Item no GF	35001005266
Item no GTIN	04021598025011
Item no RSK	2973231

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	33
Objekt Enhetslängd	42
Artikel Enhet Vikt	0,067
Objektsenhetsbredd	33
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905251971
Förpackning GTIN PL3	06414905251988
Förpackning GTIN PL4	06414905251995
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	570
Förpackningslängd PL1	140
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1120
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100

Förpackningsmängd PL4	9600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0007
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,4775232
Förpackningsvikt PL1	0,682
Förpackningsvikt PL3	6,8
Förpackningsvikt PL4	663,677
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	748

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com