


## Uponor Minitec Kantbandsisolering 20m 80x8mm

**1005267**

- Minitec Kantbandsisolering för Minitec-system, enligt DIN 18560, med självhäftande remsa, för
- avgränsning av flytspackel mot väggar och fast inredning.
- Säljs endast i enheter om 20 m

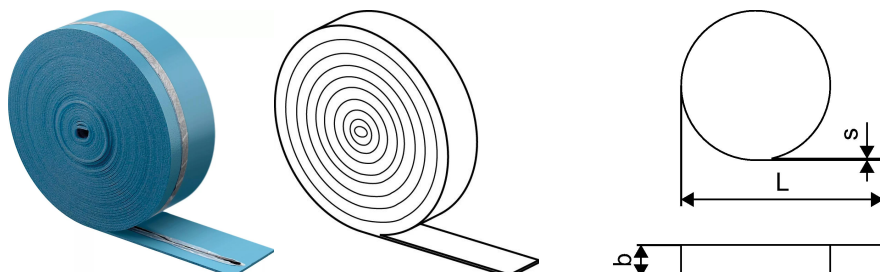

### Om Uponor Minitec Kantbandsisolering

#### Specifikation

- Minitec golvvärmsystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Applikation


- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

#### Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec Kantbandsisolering 20m 80x8mm

1005267

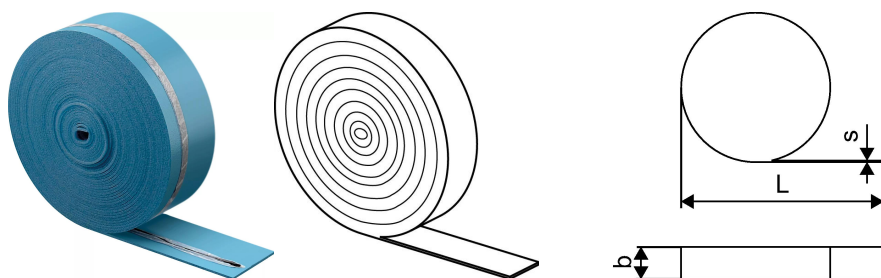

### Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	5
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,025
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	m

### Measurements

LENGTH_L	20000
Väggjocklek_s	8
Z Mätning b	80

### Packaging

Förpackning GTIN PL2	06414905442201
Förpackningshöjd PL2	870
Förpackningslängd PL2	470
Förpackningsmängd PL2	200
Förpackningstyp PL2	Bag
Förpackningsvolym PL2	0,192183
Förpackningsvikt PL2	5,4
Förpackningsbredd PL2	470

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)