


## Uponor Tecto Systemskiva EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

**1005478**

- EPS (HBCD-fri) värmeisoleringskiva, för röravstånd 10, 15, 20, 25, 30 cm
- Försäljningsenhet m<sup>2</sup>
- Materialåtgång 0,9 st/m<sup>2</sup>
- Isolertjocklek 30 mm säljs endast i enheter om 8,96 m<sup>2</sup>
- Isolertjocklek 11 mm säljs endast i enheter om 15,68 m<sup>2</sup>

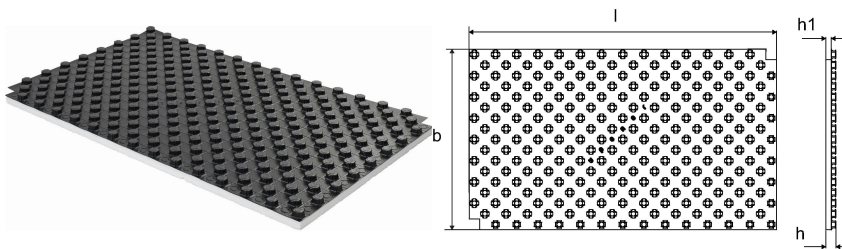

### Om Uponor Tecto Systemskiva

#### Specifikation

- Tecto golvvärmesystem med systemskiva, består av systemskivor för fixering av rördimensioner 16-17 mm.
- För röravstånd i cm: 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 brandklass E
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102

#### Applikation


- Golvvärme och kyla
- För ingjutning

#### Certifiering

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

## Uponor Tecto Systemskiva EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

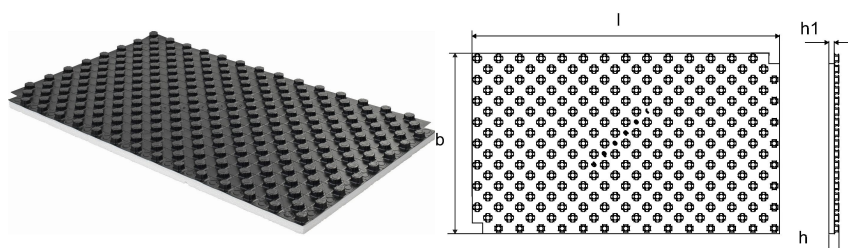

### Product code

Item no EAN	4021598022317
Item no GF	35001005478
Item no GTIN	04021598022317
Item no LVI	2023414
Item no RSK	2987942
Item no VVS	339262052

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	1450
Artikel Enhet Vikt	1,9
Objektsenhetsbredd	850
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Measurements

LENGTH_L	1450
Z Mätning b	850
Z Mätning h	52
Z Mått h1	30-2

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905479283
Förpackning GTIN PL4	06414905479290
Förpackningshöjd PL1	360
Förpackningshöjd PL4	2070
Förpackningslängd PL1	1510
Förpackningslängd PL4	1511
Förpackningsmängd PL1	8.96
Förpackningsmängd PL4	53.76
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,472932
Förpackningsvolym PL4	2,7211599
Förpackningsvikt PL1	17,124
Förpackningsvikt PL4	102
Förpackningsbredd PL1	870
Förpackningsbredd PL4	870

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)