


Uponor Fluvia Lock med avluftning G3/4

1008497

Avluftningslock för värmeinstallationer

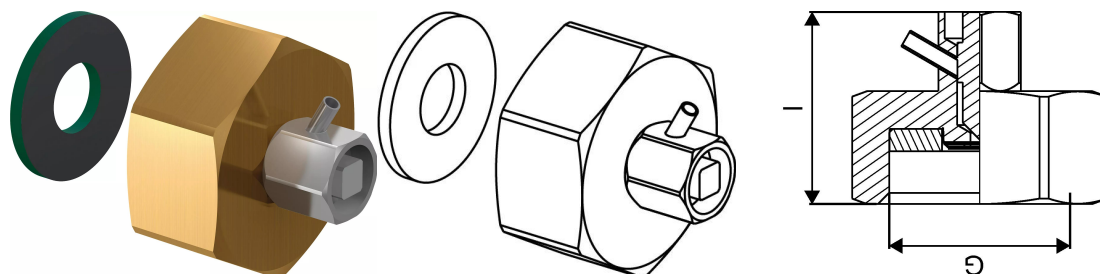

Om Uponor Fluvia Lock med avluftning

Specifikation


- Prefabricerad
- Fluvia Move pumpgrupper med regulator Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kan installeras till höger eller vänster

Applikation

- Max. Primär temperature: 90°C
- Max. Sekundär temperatur: 55 - 60°C

Uponor Fluvia Lock med avluftning G3/4

1008497

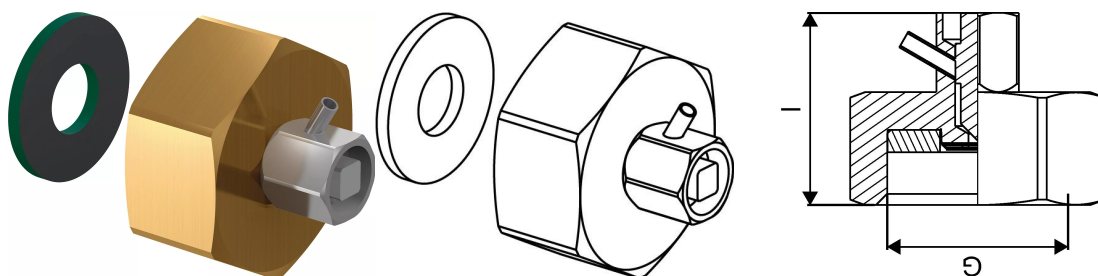

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
LENGTH_L	26

Product code

Item no EAN	7321500011093
Item no GTIN	07321500011093
Item no LVI	2048513
Item no RSK	2418621
Item no VVS	048302106

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	11
Objekt Enhetslängd	18
Artikel Enhet Vikt	0,012
Objektsenhetsbredd	11
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905555666
Förpackningshöjd PL1	115
Förpackningslängd PL1	205
Förpackningsmängd PL1	200
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,004832875
Förpackningsvikt PL1	2,4
Förpackningsbredd PL1	205

Technical documents

Ladda ner dokument här

www.uponor.com/sv-se/vvs